Alternativen
perfekt verarbeitbar



Spritzbares
Dichtstoff-System



Bauanschlussbänder und
Dispersions-Klebstoff

OTTO bietet dem Profi-Verarbeiter speziell für die RAL-Montage entwickelte Abdichtsysteme. Ob spritzbare Dichtstoffe oder Bauanschlussbänder mit Klebstoffen – diese Systeme lassen sich einfach, sicher und schnell verarbeiten und wurden mit Erfolg auf Eignung vom ift Rosenheim und der MPA Nordrhein Westfalen geprüft.

Mehr Info
im Fachhandel

Händler-Stempel

Index: 9999434-D-14.06.2012
© Hermann Otto GmbH 2012

Hinweis:
Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden.
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen technischen Datenblatt! Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Informieren Sie sich auch über die anderen Produkte von OTTO zum Dichten und Kleben unter www.otto-chemie.de

OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel. +49-(0)8684-908-0 · Fax +49-(0)8684-1260
E-Mail info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de

RAL-Montage
ohne Wartezeiten

Multifunktions-dichtungsbänder



OTTO CHEMIE
Dichtstoffe • Klebstoffe

Zwei für **alle Fälle**




OTTOTAPE Trio-BKA und Trio-FBA

Die Dichtbänder OTTOTAPE Trio-BKA und Trio-FBA sind hochwertige Multifunktionsprodukte, welche schnell und sicher Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren gemäß DIN 4108-7, dem Stand der Technik sowie den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft abdichten.

Vorteile:

- zuverlässige, einfache, schnelle und dauerhafte Abdichtung der Anschlussfuge
- ermöglichen die Montage in einem Arbeitsschritt – deutliche Kosteneinsparung
- schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht mit einem Produkt
- keine Verschmutzung der Fenster durch Klebesysteme
- durch den innovativen Schraubkanal ist die Montage ohne Beschädigung des Bandes möglich

Fenstereinbau **leicht gemacht**

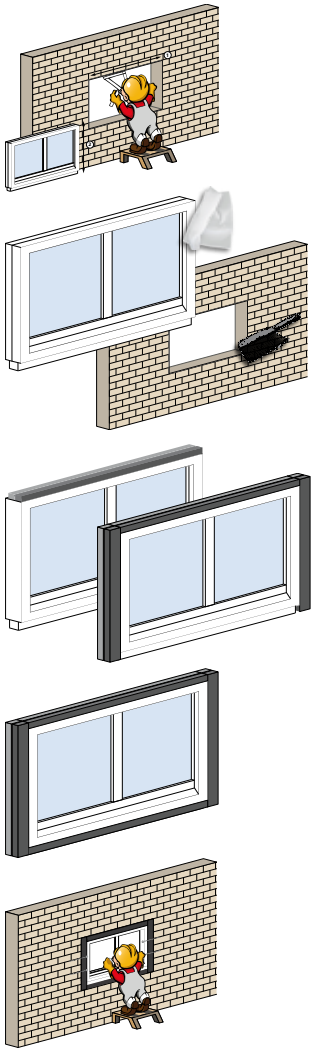

Schritt 1:

Mauerwerksöffnung und Fensterrahmen ausmessen.

Schritt 2:

Die Haftflächen auf dem Fensterrahmen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein.

Bevor OTTOTAPE Trio angebracht werden kann, muss darauf geachtet werden, dass auch die Laibungen vom Schmutz befreit sind.

Schritt 3:

Aufkleben des OTTOTAPE Trio-BKA auf die Oberseite des Rahmens.

Schritt 4:

Aufkleben des OTTOTAPE Trio-BKA an den Seiten mit Überstand bis auf den Sturz und die Brüstung.

Schritt 5:

OTTOTAPE Trio-FBA auf das Basis-/Setzprofil aufbringen.

Schritt 6:

Fensterrahmen in die Öffnung einsetzen, ausrichten und befestigen.

Das Wichtigste **auf einen Blick**

OTTOTAPE Trio-BKA

Eigenschaften:

Polyurethan Schaumstoff, getränkt mit modifizierter Acrylharz-Imprägnierung

Imprägniertes und einseitig klebendes Multifunktions-Dichtungsband für eine schnelle Montage

Dehnt sich in der Fuge auf seine endgültige Dicke aus

Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt

„Innen dichter als Außen“, gemäß dem Stand der Technik

Überputzbar und überstreichbar

Anwendungsgebiete:

Baukörperanschluss nach RAL-Montagerichtlinien

Zur Abdichtung von Tür- und Fensteranschlussfugen (für die Abdichtung im Brüstungsbereich empfehlen wir das schmalere OTTOTAPE Trio-FBA oder OTTO Bauanschlussbänder)

Zeit- und kostensparende Fenstermontage in einem Arbeitsgang

Normen und Prüfungen:

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit (MPA Hannover)

Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit (Komponente Außen) (MPA Hannover)

Prüfung der Luftdurchlässigkeit (Komponente Innen) (MPA Hannover)

Schadstoffprüfung (Analytik Aurachtal)

OTTOTAPE Trio-FBA

Eigenschaften:

Polyurethan Schaumstoff, getränkt mit modifizierter Acrylharz-Imprägnierung

Imprägniertes und einseitig klebendes Multifunktions-Dichtungsband für eine schnelle Montage

Dehnt sich in der Fuge auf seine endgültige Dicke aus

Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt

„Innen dichter als Außen“, gemäß dem Stand der Technik

Überputzbar und überstreichbar

Anwendungsgebiete:

Baukörperanschluss nach RAL-Montagerichtlinien

Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen im Brüstungsbereich (für die Abdichtung der oberen und seitlichen Fugen empfehlen wir unser OTTOTAPE Trio-BKA)

Zeit- und kostensparende Fenstermontage in einem Arbeitsgang