
# Produktinformation

## TOK® Band SK 50 x 10mm - 900m Palette

Art-Nr.: 10088063 / GTIN: 4035988880630 / Hersteller: Denso

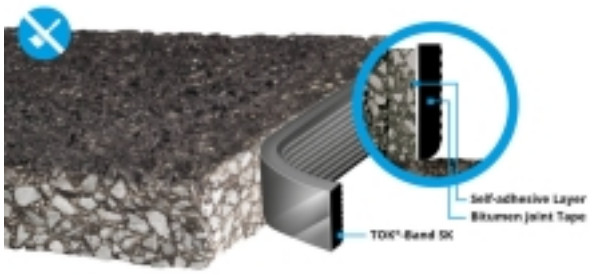


**2.524,59EUR** / Pallette
Grundpreis: 2,81EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

| Staffelpreise | |
|---|---|
| Ab 2 Palletten | 2.474,10EUR - Sie sparen 50,49EUR, Grundpreis: 2,75EUR / pro m |
| Ab 3 Palletten | 2.448,85EUR - Sie sparen 75,74EUR, Grundpreis: 2,72EUR / pro m |
| Ab 4 Palletten | 2.398,36EUR - Sie sparen 126,23EUR, Grundpreis: 2,66EUR / pro m |
| Ab 5 Palletten | 2.322,62EUR - Sie sparen 201,97EUR, Grundpreis: 2,58EUR / pro m |

Spedition mit Avis





**Produktinfo Denso TOK Band SK:**

# Produktinformation

Das hochwertige Bitumenfugenband aus polymervergütetem Straßenbitumen, das über sehr gute Dehnungsund Haftungseigenschaften verfügt. Das TOK-Band SK ist auf einer Seite mit einer kaltselbstklebenden Schicht versehen und kann daher schnell und sicher verlegt werden. Das TOK-Band SK und der dazugehörige Voranstrich TOK-Primer SK ist gemäß den TL/TP ZTV Fug-StB 01 geprüft worden und erfüllt die gestellten Anforderungen dieser Richtlinien.

**Anwendungsgebiete TOK Band SK Bitumenfugenband:**

Das TOK-Band SK wird vorzugsweise für die Ausbildung von Fugen im Asphaltstraßenbau verwendet. Es kann auch an Betonbordsteinen und Rinnen verlegt werden. Aufgrund der guten Materialeigenschaften sind dauerhafte und dichte Verbindungsstellen gewährleistet.

**Verarbeitung:**

Sobald der Voranstrich abgetrocknet ist, kann das Fugenband verlegt werden. Vor dem Anbringen wird das Fugenband zweckmäßigerweise mit dem Trennpapier nach oben ausgelegt. Das TOK-Band SK ist selbstklebend und braucht daher nicht angeschmolzen zu werden. Nachdem das Trennpapier entfernt wurde, braucht das Fugenband lediglich mit der Klebeschicht an der Flanke befestigt und danach angedrückt zu werden. Gemäß den ZTV Fug-StB 01 sollen Fugen an Walzasphalt mit 5mm Band- überstand verlegt werden, damit beim Walzen des Asphalts ein „Nietkopf“ entsteht, der an der Oberfläche eine zusätzlich Abdichtung und einen sauberen „Verschluß“ bildet. In Gußasphaltflächen wird das Fugenband bündig mit der Flanke eingebaut. Die ZTV Fug-StB 01 schreiben vor, daß Fugenbänder so ausgelegt sein müssen, daß sie Bewegungen bis zu 10 %, bezogen auf die sich beim Einbau einstellende Fugenbreite aufnehmen können. Außerdem darf die Breite des Fugenbandes 10 mm nicht unterschreiten.



**Vorbereitung der Kante**

Auch beim TOK-Band SK ist für eine einwandfreie Verbindung eine trockene und saubere Kante sowie der
3 Minuten.



**TOK-Band SK auslegen**

Wie bisher üblich, an der sauberen Kante auslegen, mit der Klebeschicht nach oben.

# Produktinformation



**TOK-Band SK andrücken**

TOK-Band SK mit der weißen, selbstklebenden Seite an die Kante andrücken. Auf mindestens 5 mm Übers

**Lagerung:**

Trocken und ohne Auflast, im Winter temperiert. Unter diesen Bedingungen ist das TOK-Band SK in der verschlossenen Originalverpackung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

**Lieferform:**

Das TOK-Band SK wird aufgerollt in Schneckenform geliefert. Die Schnecken werden (durch Silikonpapier getrennt) in Kartons mit den Abmessungen 370mm x 370mm x 160 (144) mm geliefert. Es werden jeweils 30 Kartons auf eine Europalette (800 x 1.200mm) gepackt.

Profil: 50x10mm; m/Karton: 30; m/Palette 900m

**Farbe:**

schwarz