Produktinformation

Ottocoll A270 Folienkleber

Art-Nr.: A270-04-C987 / Hersteller: OTTO Chemie







5,89EUR / Kartusche
Grundpreis: 5,89EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	5,60EUR - Sie sparen 0,29EUR, Grundpreis: 5,60EUR / pro Stk.

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 35061000

Ottocoll A270 ist ein Lösemittelfreier Folienkleber der sehr haftstark ist. Ottocoll A 270 Folien Klebstoff ist standfest mit dauerhaft klebenden Eigenschaften. Ottocoll A 270 Folien Klebstoff Verarbeitung ohne Anpressplatte.

- Gebrauchsfertiger, elastoplastischer Klebstoff auf Basis einer wässrigen Dispersion und Harzester
- Lösemittelfrei, haftstark, standfest, gleicht Unebenheiten aus

Produktinformation

- Dauerhaft klebende Eigenschaften
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Folgt der Baubewegung
- Verarbeitung ohne Anpresslatte

Anwendungsgebiete:

- Für die Anwendung im Innenbereich
- Luftdichter Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren nach DIN 4108.
- Nicht geeignet für Saunen und Schwimmbäder

Verarbeitungshinweise:

Vorbereitung der Haftflächen (Voraussetzung für die sichere Klebung): Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein. Die Untergründe dürfen keine klebstoffabweisenden Eigenschaften besitzen. ACHTUNG: Vor der Klebung mit OTTOCOLL A 270 unbedingt Dampfbremse und Untergrund säubern, Probe kleben und Verträglichkeitstests mit der Dampfbremse durchführen. Bei der Verwendung von mehrlagigen Bahnen müssen diese eine ausreichende innere Festigkeit besitzen, sonst Gefahr zu geringer Tragfähigkeit wegen Lagentrennung. WICHTIG: Ein Untergrund muss saugfähig sein z.B. Putz, Beton, unbehandeltes Holz. Aufbringen des Klebers und besondere Hinweise:
OTTOCOLL A 270 in Raupenform gleichmäßig und lückenlos mittels Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole auftragen.
WICHTIG: Entlastungsschlaufe in Dampfsperre legen. Bei Lagerung und Verarbeitung vor Frost schützen, im ausgehärteten Zustand von –20°C bis +80°C beständig. In der Aushärtungsphase darf keine Bewegung durch Zug an den Folien ausgeübt werden. Bei niedrigen Temperaturen verzögert sich die Aushärtung.


Gebrauchsanleitung:

Nassverfahren: Dampfsperre auf verputztem Mauerwerk luftdicht verkleben (für erfahrene Verarbeiter)

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

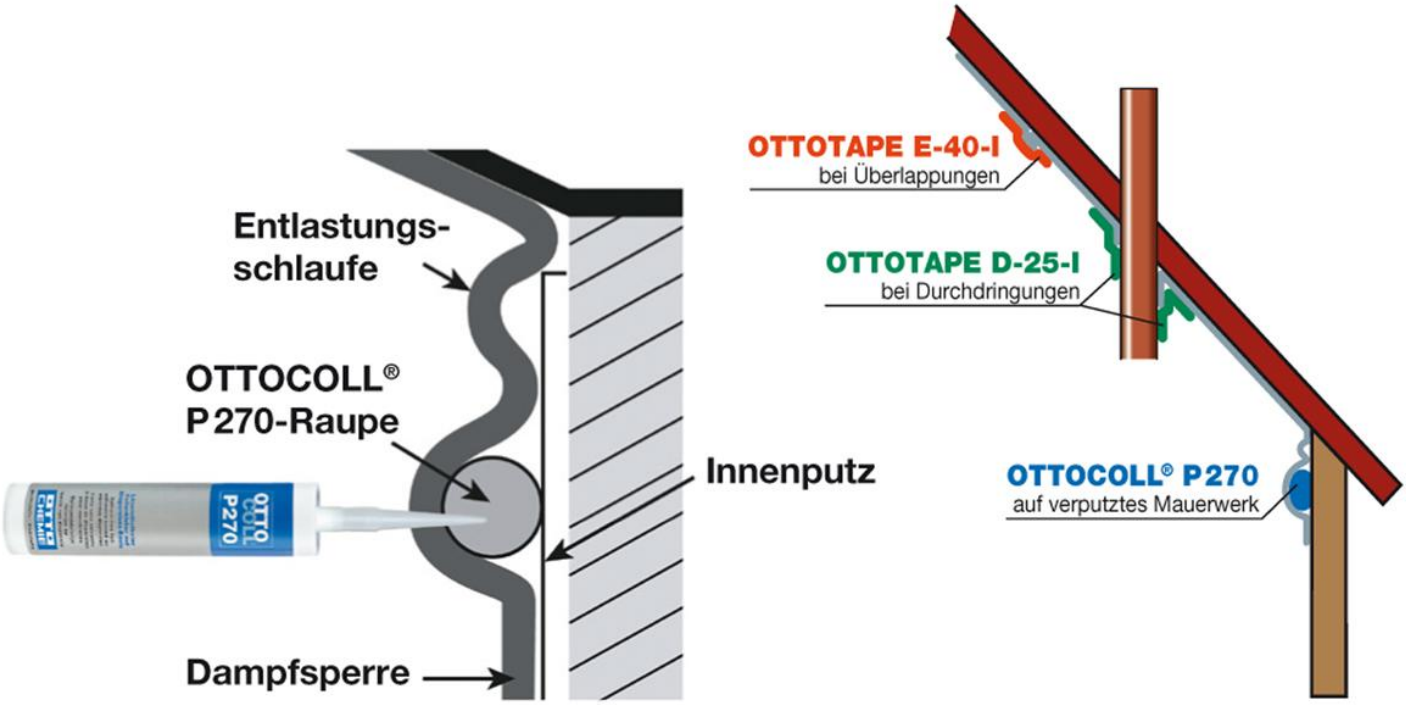

Nassverfahren:



1. Dampfsperre mit Klebeband fixieren. Unmittelbar nach dem Auftragen der **8 mm dicken OTTOCOLL® P270-Raupe** die fixierte Dampfsperre lösen.



2. Entlastungsschlaufe in

Produktinformation

Trockenverfahren: Dampfsperre auf verputztem Mauerwerk luftdicht verkleben (schützt vor Anwendungsfehlern - auch für Einsteiger)

Produktinformation


Produktinformation

Produktinformation

Trockenverfahren:



1. Dampfsperre mit Klebeband fixieren. 8 mm dicke **OTTOCOLL® P 270-Raupe** auftragen und **1 - 3 Tage ruhen lassen.**

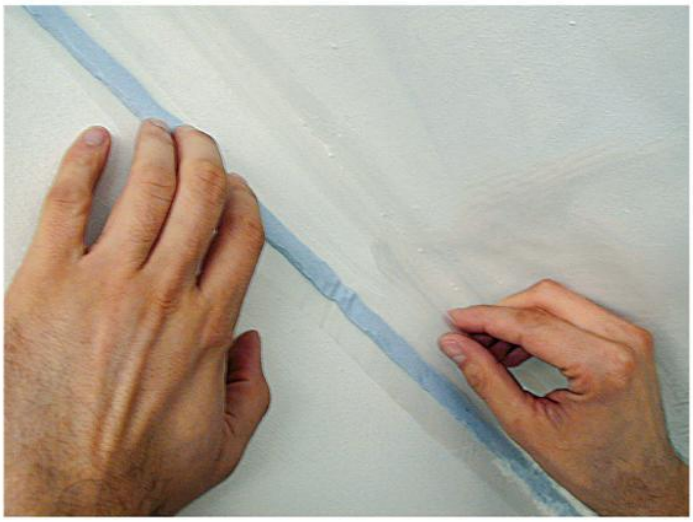

2. Entlastungsschlaufe in Dampfsperre legen, da diese Baubewegungen aufnimmt.



3. Dampfsperre **kräftig auf die OTTOCOLL® P 270-Raupe andrücken.**

Produktinformation

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

hellblau