
Produktinformation

TOK® Band Spezial DR


Art-Nr.: 10120 / Hersteller: Denso

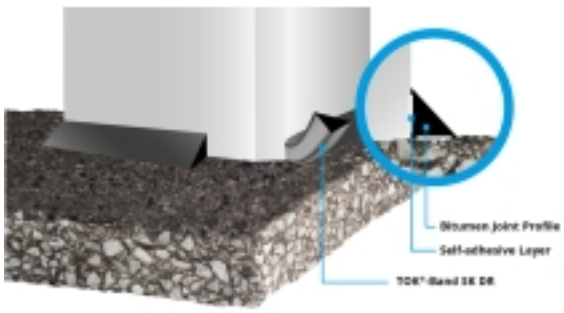

75,79EUR
Grundpreis: 2,53EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 47,60EUR Mindermengenzuschlag

Spedition mit Avis





Produktinfo TOK Band Spezial DR:

Das TOK Band Spezial DR ist ein hochwertiges Bitumenfugenband aus polymer-vergütetem Straßenbitumen, das über hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften verfügt. Das TOK Band Spezial DR ist als anschmelzbares oder als selbstklebendes Fugenband erhältlich. Das TOK Band Spezial DR und der dazugehörige Voranstrich CORRISOL Spezial entsprechen den TL/TP Fug-StB und erfüllen alle Anforderungen dieser Richtlinien.

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

Das TOK Band Spezial DR wird für die Abdichtung in Verbindung mit Gussasphalt oder Asphaltbeton verwendet. Das Dreiecksprofil eignet sich insbesondere als Unterlegkeil für Bitumendach- und Dichtungsbahnen, z. B. für An- und Abschlüsse auf Parkdecks oder auf Flachdächern. Aufgrund der hervorragenden Materialeigenschaften sind dauerhafte und dichte Verbindungen gewährleistet.

Verarbeitung des Tokband spezial DR:

Vorbereitung der Anschlussflanken
Gemäß den Anforderungen der ZTV Fug-StB müssen die Flanken trocken, sauber und fest sein und müssen mit einem Voranstrich versehen werden. Es muss der zum Fugenband entsprechende Voranstrich bzw. Primer verwendet werden.
Für das TOK Band Spezial DR wurde der bitumenhaltige Voranstrich CORRISOL Spezial (Farbe schwarz) entwickelt.
Die Ablüftzeit für das CORRISOL Spezial beträgt im Sommer ca. 10-20 Minuten.
Verarbeitung des TOK Band Spezial DR
Sobald der Voranstrich abgetrocknet ist, kann das Fugenband verlegt werden.
Vor dem Aufbringen wird das Fugenband mit dem Trennpapier nach oben an der Flanke entlang ausgelegt. Das Trennpapier sollte erst unmittelbar vor der Verlegung entfernt werden. Das anschmelzbare TOK Band Spezial DR wird mit einem Gasbrenner angeschmolzen bis die Oberfläche klebrig wird.
Anschließend wird es unmittelbar an die Fugenflanke angedrückt.
Das erwärmte Profil lässt sich ideal mit einem Spachtel o.ä. in die Eckbereiche einmodellieren.

Lagerung:

Trocken, ohne Auflast und frostfrei lagern. Unter diesen Bedingungen ist das TOK Band Spezial DR in der verschlossenen Originalverpackung mindestens 3 Jahre ab Herstelldatum lagerfähig.

Lieferform:

Das TOK Band Spezial DR wird aufgerollt in Schneckenform konfektioniert.
Die Schnecken werden (durch Silikonpapier getrennt) in Kartons mit den Abmessungen (B x T x H) 370mm x 370mm x 160 (oder 144) mm verpackt und geliefert.
Es werden jeweils 30 Kartons auf eine Europalette (800 x 1.200mm) gepackt.
Die Menge pro Karton und pro Palette ist abhängig von der Querschnittsabmessung des TOK Band Spezial DR.

Abmessung 20 x 20mm; 30m je Karton; 900m je Palette
Abmessung 25 x 25mm; 20m je Karton; 600m je Palette
Abmessung 25 x 30mm; 16m je Karton; 480m je Palette
Abmessung 30 x 30mm; 14m je Karton; 420m je Palette

Produktinformation

verfügbare Optionen

Format

20 x 20 mm
25 x 25 mm (-5,40EUR)
25 x 30 mm (-16,78EUR)
30 x 30 mm (-16,16EUR)