
Produktinformation

Ottoflex Wanddichtmanschette 15 x 15 cm


Art-Nr.: OFWM / GTIN: 4030574105067 / Hersteller: OTTO Chemie

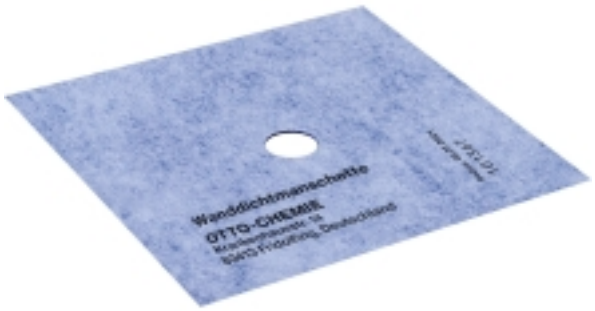

2,59EUR / Stück
Grundpreis: 2,59EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 10 Stück	2,51EUR - Sie sparen 0,08EUR, Grundpreis: 2,51EUR / pro Stk.

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen



Zolltarifnummer: 59119099

- Sichere Verbindung mit OTTOFLEX Flüssigfolie / Dichtungsschlämme / Abdichtbahn
- Sehr elastisch und reißfest
- Individuell zuschneidbar
- Alterungsbeständig

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Verbundabdichtung in Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen und Naturstein
- Elastische Dichtmanschette für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Wandbereich an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen

Normen und Prüfungen:

- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 u. B0 nach ZDB und abP A, B, C
- Entspricht den Beanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach ÖNORM B 3407
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Anwendungshinweise:

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit Ottoflex Voranstrich und einmaligem Auftrag von Ottoflex Flüssigfolie/ Ottoflex Dichtungsschlämme. Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt, in die noch frische Ottoflex Flüssigfolie/Ottoflex Dichtungsschlämme eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung wird die komplette Manschette mitbeschichtet. Auf die Ottoflex Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn die Ottoflex Manschetten mit Ottoflex M 500 oder M 595 vollflächig kleben und die Übergänge mit dem herausquellenden Material glätten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

Manschette 15 x 15 cm (10 Stk. je Karton)