
Produktinformation

Ottoflex Innenecke


Art-Nr.: OFIE / Hersteller: OTTO Chemie

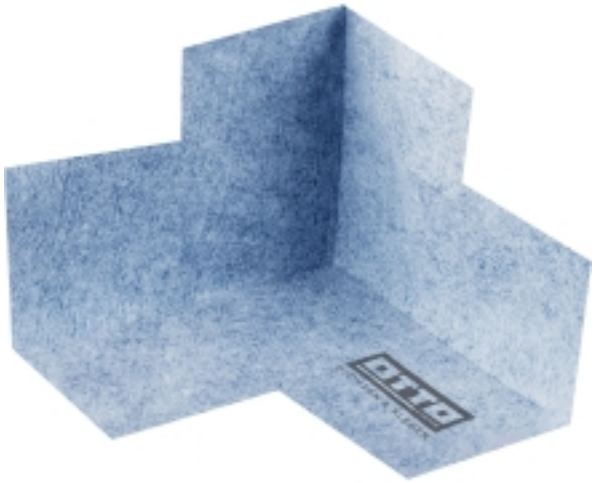

3,79EUR / Stück
Grundpreis: 3,79EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 10 Stück	3,68EUR - Sie sparen 0,11EUR, Grundpreis: 3,68EUR / pro Stk.
Ab 50 Stück	3,60EUR - Sie sparen 0,19EUR, Grundpreis: 3,60EUR / pro Stk.
Ab 100 Stück	3,41EUR - Sie sparen 0,38EUR, Grundpreis: 3,41EUR / pro Stk.

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen


Zolltarifnummer: 63079098

Produktinformation

- Sichere Verbindung mit Ottoflex Flüssigfolie / Dichtungsschlämme / Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn
- Vorgeformt zur optimalen Verarbeitung
- Extrem elastisch und reißfest
- Alterungsbeständig

Anwendungsgebiete Innenecke:

- Verbundabdichtung in Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen und Naturstein
- Elastische Abdichtungsecken für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung an Innenecken unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen

Anwendungshinweise:

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit Ottoflex Voranstrich und einmaligem Auftrag von Ottoflex Flüssigfolie/ Ottoflex Dichtungsschlämme. Die jeweilige Ottoflex Ecke wird an/in die bauseitige Ecke in die noch frische Ottoflex Flüssigfolie / Ottoflex Dichtungsschlämme eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung wird die komplette Ottoflex Ecke mitbeschichtet. Auf die Ottoflex Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn die Ottoflex Innen- und Außenecken mit Ottoflex M 500 oder M 595 vollflächig kleben und die Übergänge mit dem herausquellenden Material glätten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Normen und Prüfungen:

- Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534
- Entspricht der Wassereinwirkungsklasse W1-B für die Rissklassen R0-B und R1-B für die Behälterstandorte S1-B und S2-B nach DIN 18535
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 u. B0 nach ZDB und abP A, B, C
- Entspricht den Beanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach ÖNORM B 3407
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Lieferform:

Außenecke, ca. 15cm Länge, ca. 6cm Dichtbreite