
Produktinformation

Fensterdichtband aussen

Art-Nr.: Fedi/a / Hersteller: Soudal



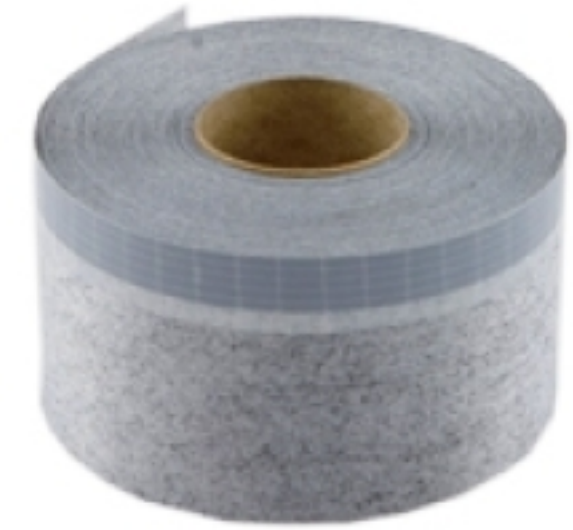

62,89EUR
Grundpreis: 1,57EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Dichtband Fenster aussen:

FENSTERDICHTBAND AUSSEN ist ein PP Vlies - Band zur äußeren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fensteranschlussfugen nach DIN 4108-7 EnEv und RAL– Richtlinien. Fensterdichtband ist im Verbund mit anderen Dichtstoffen und Klebstoffen für ein Fachgerechte RAL Montage geeignet.

Produktinformation

- Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen
- Alkalibeständig
- Diffusionsoffen
- Beständig gegen Mikroorganismen
- UV-Stabilisiert
- Überputz- und überstreichbar
- Universell für Neubau und Altbau
- Überbrückung von größeren Fugentoleranzen, speziell beim WDVS.

Normen und Prüfungen:

- Prüfbericht 5115/7534-2 (MPA, Braunschweig)

Anwendungsgebiete:

- Bauanschlusskörper nach RAL-Montagerichtlinien
- Auf der Außenseite des Bauanschlusses für Fenster und Türen
- Äußere, dampfdiffusionsoffen Abdichtung von Anschlussfugen im Neu- und Altbau

Untergründe :

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Gegebenenfalls ist eine Untergrundfestigung erforderlich.

Verarbeitung:

Fensterdichtband Aussen ablängen, Folie vom Klebestreifen entfernen und dann die Folie auf die Sichtseite des Blendrahmens kleben. Je nach Konstruktion kann dies vor oder nach dem Einbau der Fenster erfolgen. Anschließend wird die Anschlussfuge mit PU-Schaum (z.B. PISTOLENSCHAUM X-TRA750) ausgeschäumt. Nach dem der Schaum nicht weiter expandiert kann Soudaseal 215 LM für den Anschluß auf dem Mauerwerk als Raupe lückenlos auf das Band aufgetragen und bis zu einer Restdicke von 1-2 mm bzw. Mindestbreite von 25mm mittels einer Rolle gleichmäßig angedrückt werden. Die Restdicke muss erhalten bleiben um die Abtrocknung des Klebers zu erleichtern. Die Verklebung ist
erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebers voll belastbar. Innerhalb der ersten 5 Stunden ist die Verklebung nicht belastbar! Verarbeitungstemperatur von SOUDASEAL 215 LM: + 5 °C bis + 35 °C
Reinigungsmittel für SOUDASEAL 215 LM: SURFACE CLEANER bzw. SWIPEX Reinigungstücher vor Aushärtung

Lieferform:

Breite in mm	Rollenlänge in m

Produktinformation

50	25
75	25
100	25
150	25

verfügbare Optionen

Breite

100 mm (+17,53EUR)
150 mm (+33,83EUR)
200 mm (+54,49EUR)
250 mm (+65,95EUR)
300 mm (+82,82EUR)
50 mm
70 mm (+8,13EUR)