
Produktinformation

Ottoflex Dehnzonenmanschette Rohrmanschette

Art-Nr.: OFDM / Hersteller: OTTO Chemie

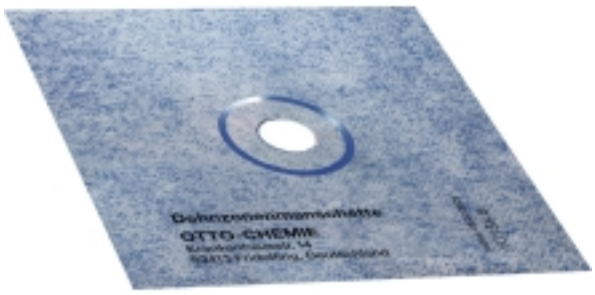


4,19EUR / Stück
Grundpreis: 4,19EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 10 Stück	3,98EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 3,98EUR / pro Stk.

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen






Produktinformation

Zolltarifnummer: 59119099

- Sichere Verbindung mit OTTOFLEX Flüssigfolie / Dichtungsschlämme / Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn
- Optimal für alle gängigen Rohrdurchführungen
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Extrem elastisch und reißfest
- Alterungsbeständig

Anwendungsgebiete Flex Dichtmanschette:

Spezialelastomermanschette (erhältlich in 3 Größen) mit Dehnzone und Dichtlippe für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen. Verbundabdichtung in Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen und Naturstein

Anwendungshinweise:

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit OTTOFLEX Voranstrich und einmaligem Auftrag von OTTOFLEX Flüssigfolie/ OTTOFLEX Dichtungsschlämme. Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt, in die noch frische OTTOFLEX Flüssigfolie/OTTOFLEX Dichtungsschlämme eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung wird die komplette Manschette mitbeschichtet. Auf die OTTOFLEX Abdichtbahn / Abdicht- und Entkopplungsbahn die OTTOFLEX Manschetten mit OTTOCOLL M 500 oder M 595 vollflächig kleben und die Übergänge mit dem herausquellenden Material glätten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Normen und Prüfungen:

- Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534
- Entspricht der Wassereinwirkungsklasse W1-B für die Rissklassen R0-B und R1-B für die Behälterstandorte S1-B und S2-B nach DIN 18535
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB und abP
- Entspricht den Beanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach ÖNORM B 3407
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

verfügbare Optionen

Format

135 x 135mm

Produktinformation

160 x 160mm (+1,50EUR)
215 x 215mm (+3,70EUR)