Produktinformation

OTTO Dämmband Kompriband

Art-Nr.: Z-ODB / Hersteller: OTTO Chemie





5,79EUR / Rolle
Grundpreis: 0,58EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 39211310

Produktinfo:

OTTO Dämmband Kompriband ist ein Imprägniertes und einseitig klebendes Schaumband, Quellband. OTTO Dämmband Kompribanddehnt sich in der Fuge langsam auf seine endgültige Dicke aus. OTTO Dämmband Kompriband ist im Verbund mit

Produktinformation

anderen Klebstoffen und Dichtstoffen eine perfekte Abdichtung für alle Fugen.

- Imprägniertes und einseitig klebendes Schaumband
- Dehnt sich in der Fuge langsam auf seine endgültige Dicke aus
- Bildet nach DIN 18542 schlagregendichte Fuge
- Schützt gegen Feuchtigkeit und Staub, Wärmeverlust, Lärm etc.
- Verträglich mit Beton, Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein, Eisen, Zink, Stahl, verzinktem Blech, Aluminium, Kupfer, Holz und Hart-PVC

Normen und Prüfungen:

- BG2 nach DIN 18542
- Schlagregendicht bis 600Pa nach DIN EN ISO 1027
- Verträglich mit bauüblichen Materialien nach DIN 18542
- Geprüft nach DIN 4102-B2 – normal entflammbar


Anwendungsgebiete:

- Abdichten von Fugen gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und Wärmeverlust
- Kann insbesondere in Fugenkonstruktionen wie z.B. bei Fensterkopplungen, verdeckten Fensteranschlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung eingesetzt werden


Anwendungshinweise:

Die Fugen müssen sauber, trocken, tragfähig, frei von Bitumen, Schalungsöl und losen Teilen sein. Für jede Fugenbreite soll die richtige Bandabmessung verwendet werden (siehe Tabelle Lieferformen). Schutzpapier des Bandes entfernen. Das überkomprimierte Anfangs- und auch Endstück sollte abgeschnitten werden. Das Band direkt von der Rolle in die Fuge einbringen. Das Band muss, von der äußeren Kante der Fugenflanke aus betrachtet, 2 mm nach innen verlegt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Montieren des Bandes in Ecken und Stauchverbindungen gewidmet werden.

Produktinformation

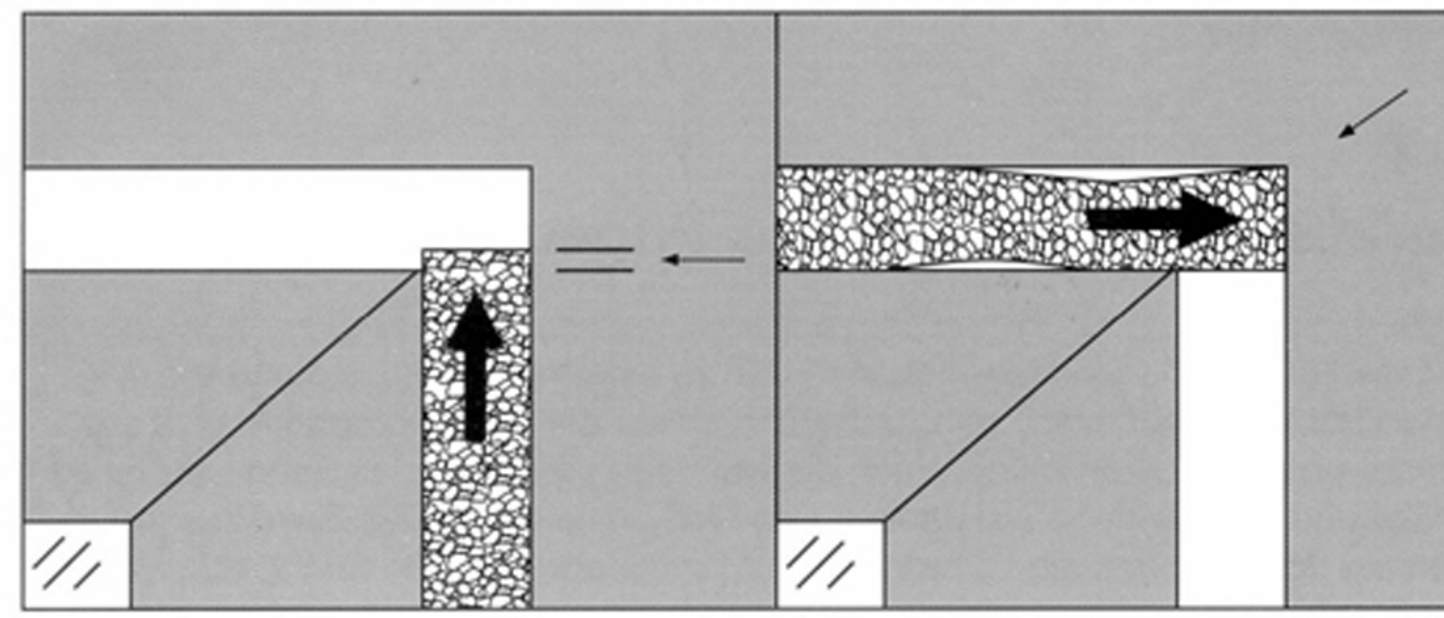

Das Fugenband darf unter keinen Umständen um Ecken herumgeführt werden und soll mit einer Überlänge von 1 cm pro m Fuge abgeschnitten werden. Das Fugenband ist versehen mit einem Träger in der Leimschicht, wodurch Überdehnung vermieden wird. Das Band soll ohne Dehnung montiert werden. Bei Anschlüssen von dem Fugenband in langen Fugen das Band stumpf stoßen (Übermaß in der Länge).

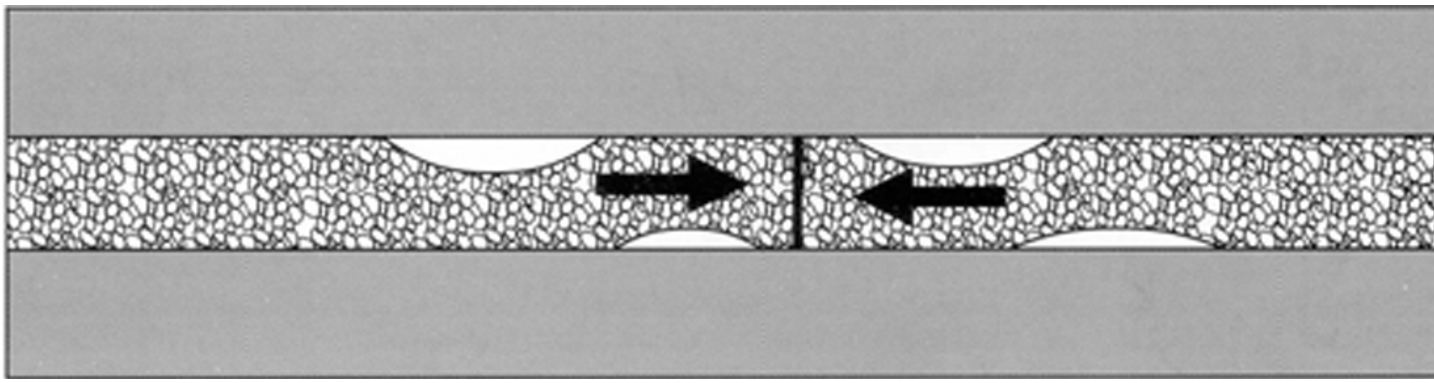

Das vertikale Fugenband, bei der Abdichtung von Kreuzfugen in einer schon bestehenden Fassadenkonstruktion, durchgehend

Produktinformation

montieren. Das horizontale Band stauchen (Übermaß in der Länge).
Bei der Abdichtung von Kreuzfugen, während des Stellens der Bauteile (Neubau), das horizontale Band durchgehend montieren. Das vertikale Band stauchen (Übermaß in der Länge).
Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

Siehe Lieferprogramm. Sonderfarben des Kompribandes und –Abmessungen sind auf Anfrage und projektbezogen lieferbar Konfektionierung: Vorkomprimierte Rollenware, einseitig selbstklebend mit Trennpapier abgedeckt. Die Preise beziehen sich auf eine Rolle!

Maße (B x D) in mm	Karton-inhalt in m	Rollen-länge in m	Rollen in einem Karton	Schlagregen-dichtheit bei Fugenbreite in mm
15 x 10	87,5	12,5	7	2
15 x 15	70,0	10,0	7	3
15 x 20	56,0	8,0	7	3 - 6
15 x 30	39,2	5,6	7	5 - 9
20 x 15	50,0	10,0	5	3
20 x 20	40,0	8,0	5	3 - 6
20 x 30	28,0	5,6	5	5 - 9
20 x 40	21,5	4,3	5	7 - 12

Hinweis:

OTTO Dämmband Kompriband ist ein anstrichverträgliches Kompriband das mit vielen Dispersions-Fassadenfarben verträglich ist und mit vielen Dichtstoffen auf Basis Silicon, Dispersions-Acryl, Hybrid und Polyurethan. Bei Verwendung an Marmor und anderen Natursteinen bitte vorher Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.

verfügbare Optionen

Format

15x15mm anthrazit
15x20mm anthrazit (+1,00EUR)
15x30mm anthrazit (+0,34EUR)

Produktinformation

20x15mm anthrazit (+1,00EUR)
20x20mm anthrazit (+2,84EUR)
20x30mm anthrazit (+2,94EUR)
20x40mm anthrazit (+2,24EUR)