
Produktinformation

Dichtband für die RAL Montage

Art-Nr.: BA/T-BKA / Hersteller: OTTO Chemie







34,69EUR / Rolle
Grundpreis: 4,34EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 39211310

Produktinfo Ottotape Trio RAL:

Ottotape Trio BKA MF1 RAL Kompriband zur schnellen und einfachen RAL Montage von Fenstern. Ottotape Trio BKA MF1 ist Schlagregendicht, wärmedämmen, luftdicht und überputzbar,-streichbar. Ottotape Trio RAL Kompriband für eine Zeit- und

Produktinformation

kostensparende Fenstermontage in einem Arbeitsgang.

- Polyurethan Schaumstoff, getränkt mit modifizierter Acrylharz-Imprägnierung
- Imprägniertes und einseitig klebendes Multifunktions-Dichtungsband für eine schnelle Montage
- Dehnt sich in der Fuge auf seine endgültige Dicke aus
- Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt
- "Innen dichter als Außen", gemäß dem Stand der Technik
- Überputzbar und überstreichbar

Normen und Prüfungen:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) mit der Prüfzeugnisnummer P-NDS04-820
- Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit (MPA Hannover)
- Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit (Komponente Außen) (MPA Hannover)
- Prüfung der Luftdurchlässigkeit (Komponente Innen) (MPA Hannover)
- Schadstoffprüfung (Analytik Aurachtal)

Anwendungsgebiete:


- Baukörperanschluss nach RAL-Montagerichtlinien
- Zur Abdichtung von Tür- und Fensteranschlussfugen (für die Abdichtung im Brüstungsbereich empfehlen wir das schmalere OTTOTAPE Trio-FBA oder OTTO Bauanschlussbänder)
- Zeit- und kostensparende Fenstermontage in einem Arbeitsgang

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.


Verarbeitungshinweise:

Produktinformation

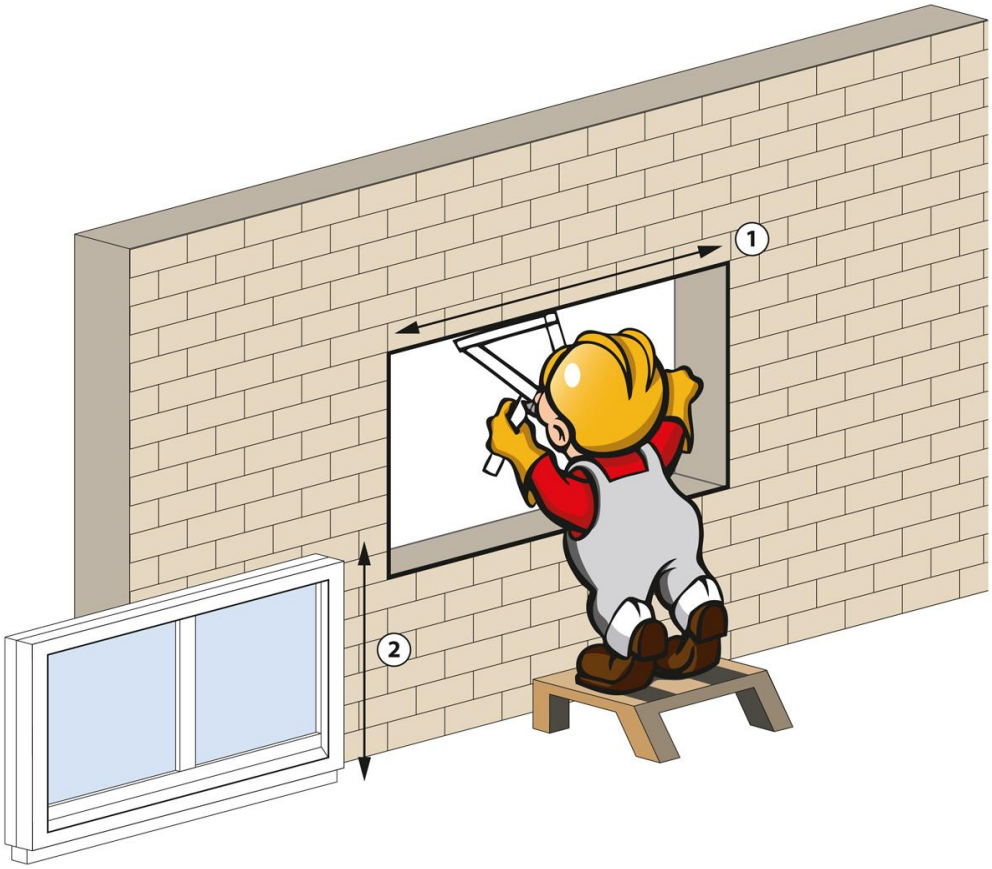


Schritt 1: Mauerwerksöffnung und Fensterrahmen ausmessen.
Schritt 2: Fensterrahmen reinigen (z.B. mit OTTO Cleaner T) und Leibung von Schmutz befreien.

Produktinformation

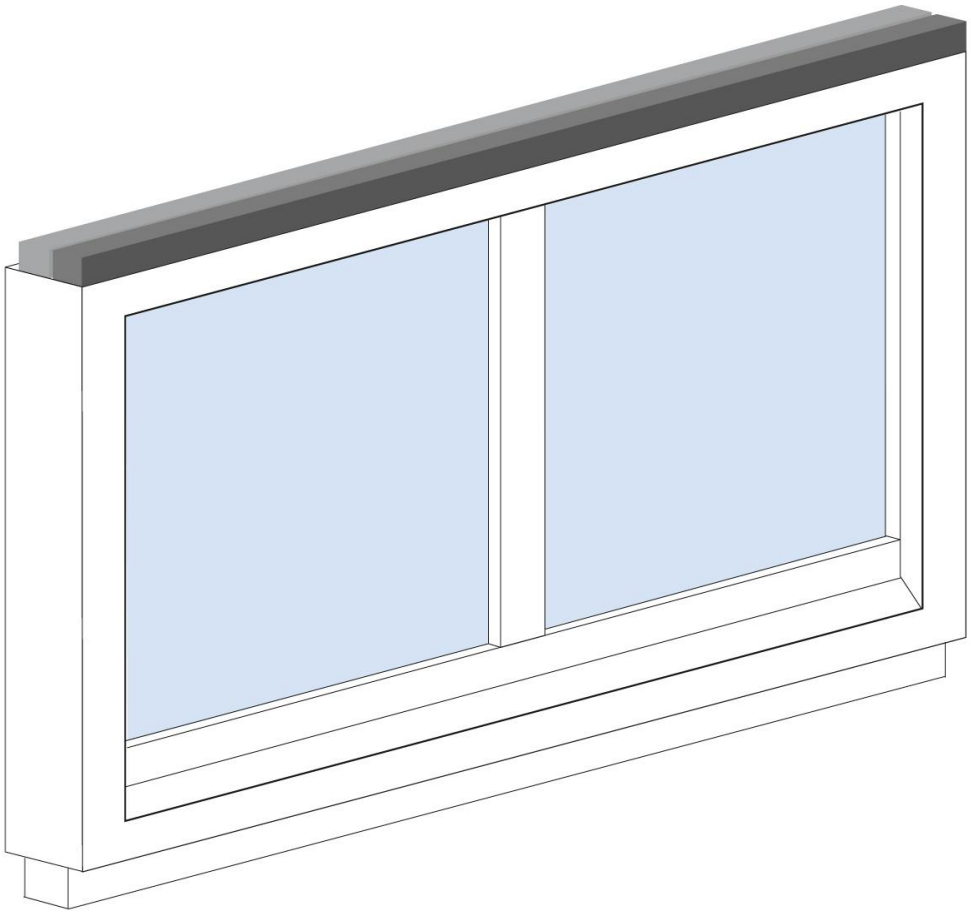


Schritt 3: Aufkleben des OTTOTAPE Trio-RAL auf die Oberseite des Rahmens.

Produktinformation

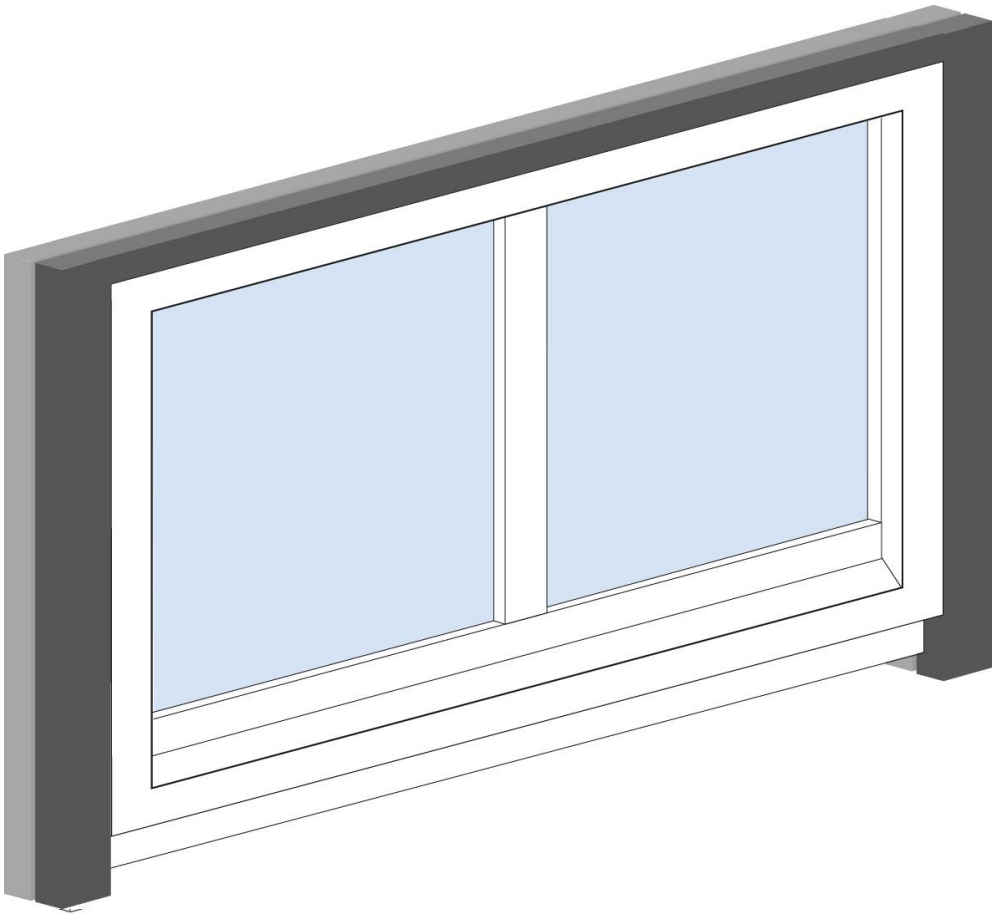

Schritt 4: Aufkleben des OTTOTAPE Trio-RAL an den Seiten mit Überstand bis auf den Sturz und die Brüstung.

Produktinformation

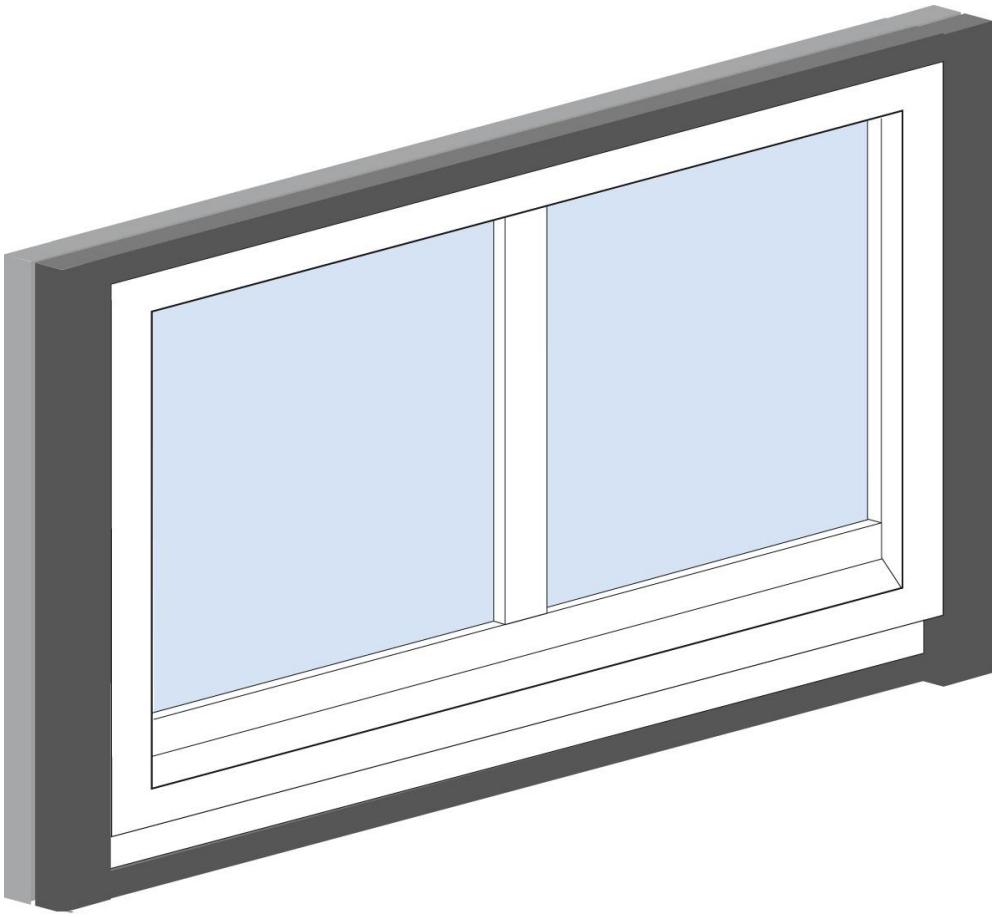

Schritt 5: OTTOTAPE Trio-FBA auf das Basis/Setzprofil aufbringen.

Produktinformation



Schritt 6: Fensterrahmen in die Öffnung einsetzen, ausrichten und befestigen.

Anwendungshinweise:

OTTOTAPE Trio-RAL ersetzt drei Abdichtungsprodukte in der Fensteranschlussfuge durch ein Produkt, vorausgesetzt die Fugenbreite liegt im Expansionsbereich des Bandes, wobei Fugenbreiten von 5 bis 20 mm mit nur drei Banddimensionen abgedeckt werden können. Durch Ausmessen der Fensterrahmen und der Leibungsöffnung wird die verbleibende Fugenbreite ermittelt. Dies ist notwendig, um die richtige Banddimension zu wählen und um den notwendigen Überstand für die Zuschnitte am Sturz und an den beiden Seiten zu ermitteln. Die überkomprimierten Anfangs- und Endstücke des Bandes abschneiden und

Produktinformation

entsorgen. Die Zuschnitte werden dann auf die Stirnseiten des vorbereiteten Fensterrahmens mit der Selbstklebung aufgeklebt. Hierbei die Unterscheidung zwischen Raum- (grau) und Außenseite (schwarz) beachten (s. auch Markierung im Rollenkern)! Sorgfältiges Andrücken, am Besten mit einer Anpressrolle, ist hierbei erforderlich. Dies geschieht in der Weise, dass die Zuschnitte mit der Außenkante bündig aufgeklebt werden, wobei der Zuschnitt im Sturzbereich links und rechts jeweils um + 0,5 cm übersteht, an den Seiten werden die Zuschnitte oben jeweils um die Fugenbreite des Sturzes + 0,5 cm Überstand angesetzt und stehen unten jeweils um die Fugenbreite an der Brüstung + 0,5 cm über. An den Ecken wird OTTOTAPE Trio-RAL stumpf gestoßen. Für den Brüstungsbereich wird das schmälere OTTOTAPE Trio-FBA, mit jeweils 0,5 cm Überstand links und rechts angebracht. Die Fensterleibung von Schmutz und Mörtelresten reinigen. Anschließend wird das Fenster sofort in die Öffnung eingesetzt, ausgerichtet und befestigt. Hierbei ist darauf zu achten, dass das komprimierte Band nicht mit den Unterleg- und Ausrichtmaterialien o. ä. beschädigt wird. Die Verarbeitungstemperatur (= Bauteiltemperatur) darf nicht unter + 5 °C liegen.

Lieferform:

Bautiefe des Rahmens in mm	Bandbreite in mm	Funktionsbereich Fugenbreite in mm	Rollenlänge in m
70	64	6 - 15	8
70	64	10 - 20	6
80	74	6 - 15	8
80	74	10 - 20	6
90	84	6 - 15	8
90	84	10 - 20	6

Die Preise beziehen sich auf eine Rolle!

verfügbare Optionen

Format

Bandbreite: 64mm x Fugenbreite 6-15mm
Bandbreite: 64mm x Fugenbreite 10-20mm
Bandbreite: 74mm x Fugenbreite 6-15mm (+5,96EUR)
Bandbreite: 74mm x Fugenbreite 10-20mm (+5,96EUR)
Bandbreite: 84mm x Fugenbreite 6-15mm (+19,96EUR)
Bandbreite: 84mm x Fugenbreite 10-20mm (+12,96EUR)