Produktinformation

Kompriband zum RAL Fenster abdichten

Art-Nr.: BA/T-FBA / Hersteller: OTTO Chemie







18,59EUR / Rolle
Grundpreis: 3,10EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 16 Rollen	17,66EUR - Sie sparen 0,93EUR, Grundpreis: 2,94EUR / pro m
Ab 32 Rollen	16,73EUR - Sie sparen 1,86EUR, Grundpreis: 2,79EUR / pro m

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 39211310

Produktinfo:

Ottotape Trio FBA Kompriband zur schnellen und einfachen RAL Montage von Fenstern. Ottotape Trio FBA Kompriband ist Schlagregendicht, wärmedämmen, luftdicht und überputzbar,-streichbar. Ottotape Trio FBA Kompriband für eine Zeit- und

Produktinformation

kostensparende Fenstermontage in einem Arbeitsgang.

- Polyurethan Schaumstoff, getränkt mit modifizierter Acrylharz-Imprägnierung
- Imprägniertes und einseitig klebendes Multifunktions-Dichtungsband für eine schnelle Montage
- Dehnt sich in der Fuge auf seine endgültige Dicke aus
- Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt
- "Innen dichter als Außen", gemäß dem Stand der Technik
- Überputzbar und überstreichbar

Anwendungsgebiete:


- Baukörperanschluss nach RAL-Montagerichtlinien
- Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen im Brüstungsbereich (Für die Abdichtung der oberen und seitlichen Fugen empfehlen wir unser OTTOTAPE Trio-RAL)
- Zeit- und kostensparende Fenstermontage in einem Arbeitsgang

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.


Verarbeitungshinweise:

Produktinformation

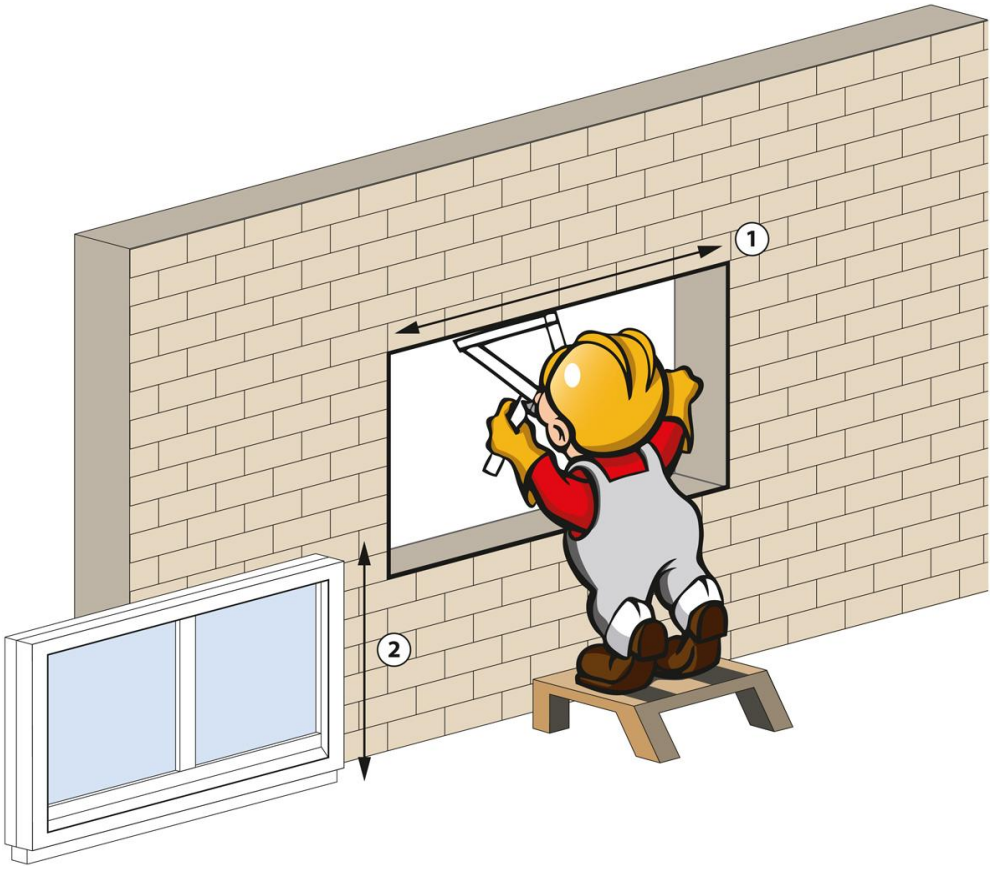


Schritt 1: Mauerwerksöffnung und Fensterrahmen ausmessen.
Schritt 2: Fensterrahmen reinigen (z.B. mit OTTO Cleaner T) und Leibung von Schmutz befreien.

Produktinformation

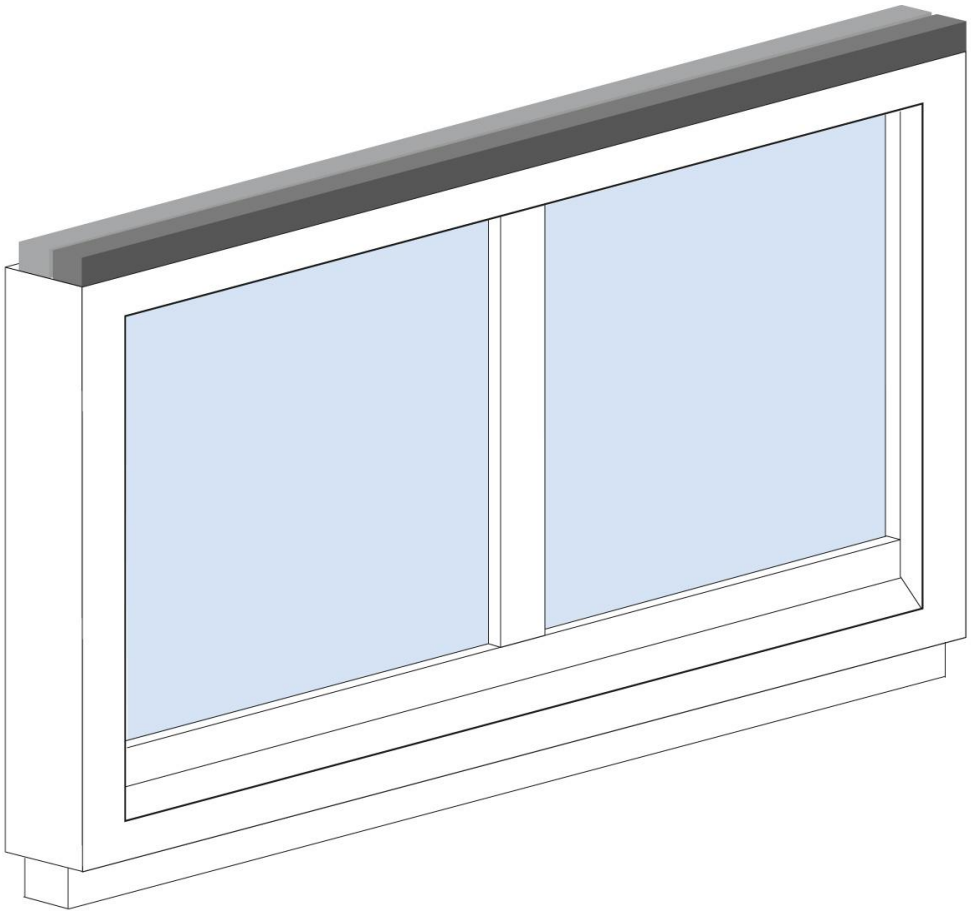


Schritt 3: Aufkleben des OTTOTAPE Trio-RAL auf die Oberseite des Rahmens.

Produktinformation

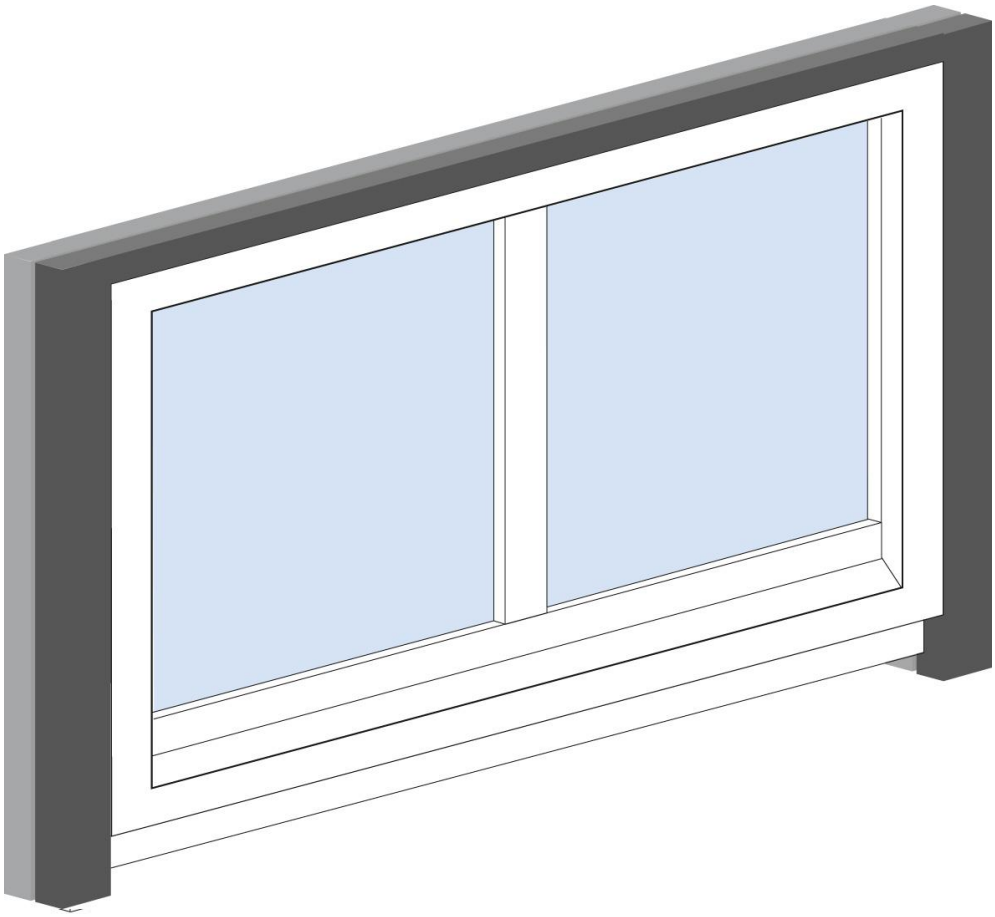

Schritt 4: Aufkleben des OTTOTAPE Trio-RAL an den Seiten mit Überstand bis auf den Sturz und die Brüstung.

Produktinformation

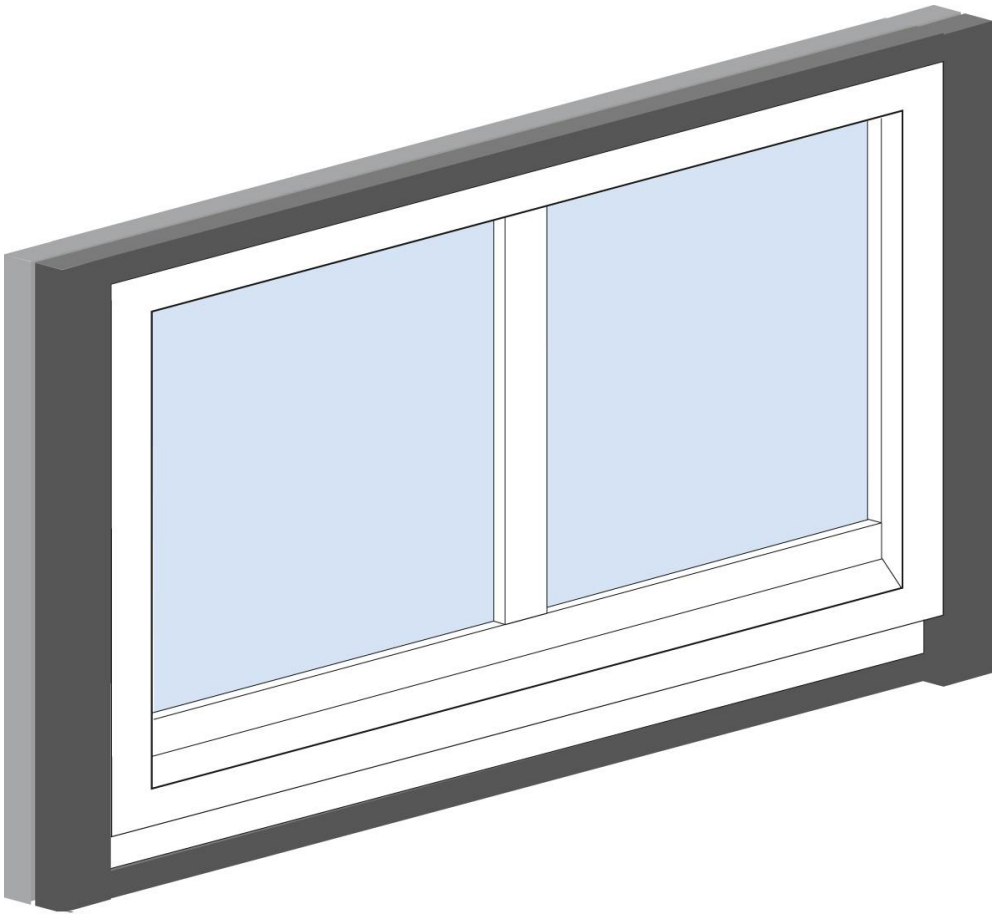


Schritt 5: OTTOTAPE Trio-FBA auf das Basis/Setzprofil aufbringen.

Produktinformation



Schritt 6: Fensterrahmen in die Öffnung einsetzen, ausrichten und befestigen.

Produktinformation

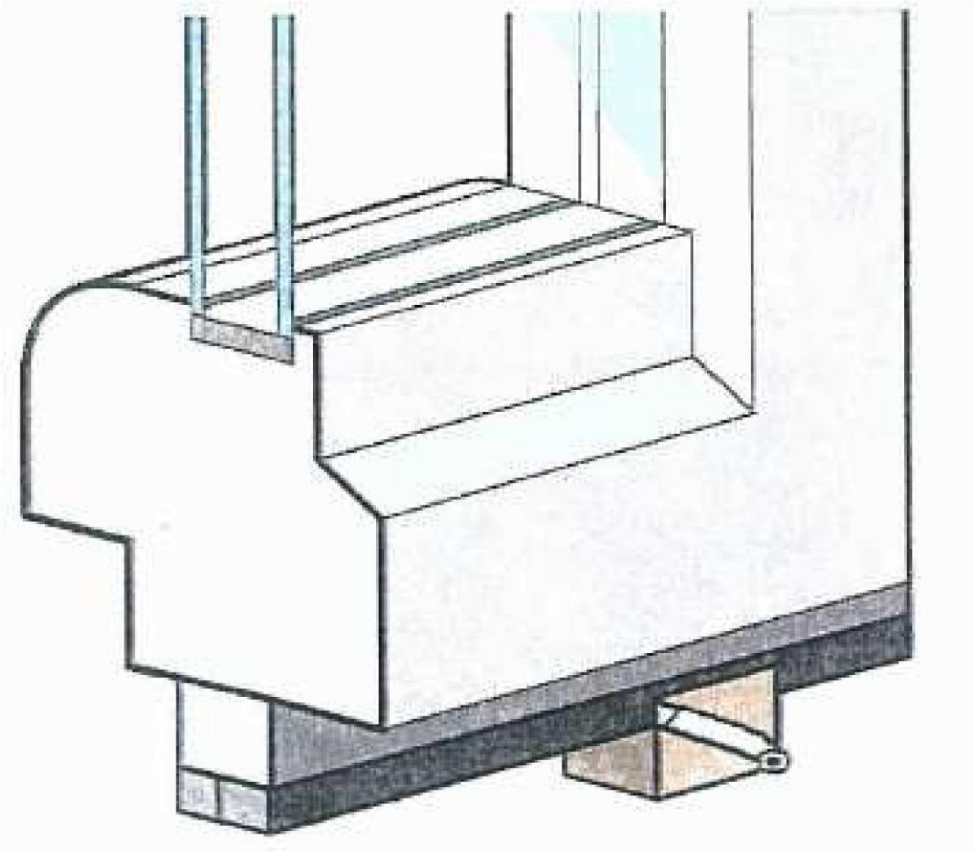

OTTOTAPE Trio-FBA links und rechts neben den Klötzen einschneiden.

Anwendungshinweise:

OTTOTAPE Trio-FBA ersetzt drei Abdichtungsprodukte in der Fensteranschlussfuge durch ein Produkt, vorausgesetzt die Fugenbreite liegt im Expansionsbereich des Bandes, wobei Fugenbreiten von 5 bis
20 mm mit nur drei Banddimensionen abgedeckt werden können. Durch Ausmessen der Fensterrahmen und der Leibungsöffnung wird die verbleibende Fugenbreite ermittelt. Dies ist notwendig, um die richtige Banddimension zu wählen. Die überkomprimierten Anfangs- und Endstücke des Bandes abschneiden und entsorgen. Die Zuschnitte werden dann auf die Stirnseiten des vorbereiteten Fensterrahmens aufgeklebt. Hierbei die Unterscheidung zwischen Raum- (grau) und Außenseite (schwarz) beachten (s. auch Markierung im Rollenkern)! Sorgfältiges Andrücken, am Besten mit einer Anpressrolle, ist hierbei erforderlich. Dies geschieht in der Weise, dass die Zuschnitte mit der Außenkante bündig aufgeklebt werden, wobei links und

Produktinformation

rechts die Zuschnitte mit 0,5 cm Überstand angeklebt werden. OTTOTAPE Trio-FBA wird mit unserem OTTOTAPE Trio-RAL kombiniert, s. Verarbeitungshinweise OTTOTAPE Trio- RAL. Besonderes Augenmerk ist bei der Verwendung von Lastabtragungsklötzen auf ein exaktes Expandieren des Bandes in dem Bereich der Verklotzung zu richten. Es empfiehlt sich das Band links und rechts der Klötze mit Einschnitten zu versehen. Um Undichtigkeiten zu vermeiden, ist der Bereich der Klotzung nachträglich mit OTTOCOLL A 770 abzudichten. Die Fensterleibung von Schmutz und Mörtelresten reinigen. Anschließend wird das Fenster sofort in die Öffnung eingesetzt, ausgerichtet und befestigt. Hierbei ist darauf zu achten, dass das komprimierte Band nicht mit den Unterleg- und Ausrichtmaterialien o. ä. beschädigt wird. Die Verarbeitungstemperatur (= Bauteiltemperatur) darf nicht unter + 5 °C liegen.

Lieferform:

Bautiefe des Setzprofils in mm	Bandbreite in mm	Funktionsbereich Fugenbreite in mm	Rollenlänge in m
30	30	5 - 10	8
30	30	7 - 15	6
30	30	10 - 20	4,5
35	35	5 - 10	8
35	35	7 - 15	6
35	35	10 - 20	4,5
40	40	5 - 10	8
40	40	7 - 15	6
40	40	10 - 20	4,5

Die Preise beziehen sich auf eine Rolle!

verfügbare Optionen

Format

Bandbreite: 30mm x Fugenbreite 7-15mm
Bandbreite: 35mm x Fugenbreite 7-15mm (+3,00EUR)