
Produktinformation

Sikasil WT 480 schwarz 490ml mit Mischer

Art-Nr.: swt480 / Hersteller: Sika Chemie





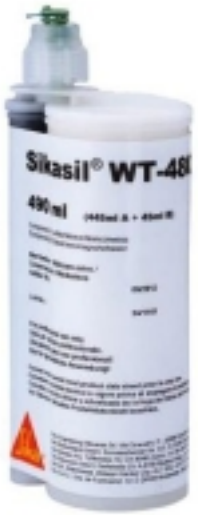



47,29EUR / Kartusche
Grundpreis: 9,65EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 8 Kartuschen	45,87EUR - Sie sparen 1,42EUR, Grundpreis: 9,36EUR / 100 ml
Ab 16 Kartuschen	44,93EUR - Sie sparen 2,36EUR, Grundpreis: 9,17EUR / 100 ml
Ab 24 Kartuschen	43,51EUR - Sie sparen 3,78EUR, Grundpreis: 8,88EUR / 100 ml
Ab 48 Kartuschen	41,62EUR - Sie sparen 5,67EUR, Grundpreis: 8,49EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Sikasil WT 480 ist ein 2 komponenten Silikon Klebstoff der in sehr kurzer Zeit eine hohe mechanische Festigkeit und Haftung aufbaut. Sikasil WT 480 2K Silikon Klebstoffhat eine gute Beständigkeit gegen UV Strahlung und Witterungseinflüsse. Sikasil WT 480 bleibt über eine weite Temperaturspanne flexibel und hat dazu noch eine ausgezeichnete Langzeitbeständigkeit und ist daher perfekt zur Verklebung von Isolierglaseinheiten

Produktinformation

in Fensterrahmen.

Produkt Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen nach EOTA ETAG 002 und RAL-GZ 716/1
- Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen relevanten Untergründen
- Beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- Bleibt über eine weite Temperaturspanne flexibel
- ausgezeichnete Langzeitbeständigkeit

Anwendungsgebiete:

Sikasil WT 480 2K Silikon Klebstoff haftet sehr gut auf Glas, (beschichtetem) Metall, Holz und PVC. In Verbindung mit den hervorragenden mechanischen Eigenschaften von Sikasil WT 480, besonders dem hohen Elastizitätsmodul, eignet sich Sikasil WT 480 für die strukturelle Verklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterrahmen. Sikasil WT 480 2K Silikon Klebstoff ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Das Abglätten muss innerhalb der Topfzeit des Klebstoffes erfolgen. Nicht ausgehärtetes Sikasil WT 480 kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika Remover 208 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden. Hände/Haut sollten sofort mit Sika Handclean oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden. Keine Lösemittel verwenden!

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vor dem Auftragen von Sikasil WT 480 müssen beide Komponenten gleichmäßig und blasenfrei im richtigen Verhältnis – mit einer max. Abweichung von ±10% – miteinander vermischt werden dazu wird die 2K Side by Side Kartuschenpistole verwendet. Die meisten gängigen Misch- und Dosiersysteme können eingesetzt werden. Die A-Komponente ist feuchtigkeitsrestistent. Die B-Komponente ist feuchtigkeitsempfindlich, und darf nur kurzzeitig Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Die Klebefugen müssen genau dimensioniert sein, da Veränderungen nach dem Einrichten nicht mehr möglich sind. Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Klebegeometrie sind die technischen Werte des Klebstoffes und der angrenzenden Materialien, die Belastung der Bauteile, deren Aufbau und Größe sowie externe Belastungen. Sikasil WT 480 kann nicht überlackiert werden.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Herstelldatum

Lieferform:

490 ml Side by Side Kartusche (8 Ktu. je Karton)

Produktinformation

Farbe:

schwarz