Produktinformation

Soudal Spiegelkleber Mirobond

Art-Nr.: SOUMB310 / Hersteller: Soudal



9,89EUR
Grundpreis: 3,19EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Soudal Spiegelkleber:

Soudal Mirobond Spiegel Klebstoff haftet auf allen handelsüblichen Spiegelbeschichtungen ohne Primer. Soudal Mirobond kann auch zum abdichten des Spiegels verwendet werden.

- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an

Anwendungsgebiete Soudal Mirobond:

- Spannungsausgleichendes Kleben von Spiegelelementen
- Auch als Dichtstoff für Spiegel geeignet

Produktinformation


Vorbehandlung:

Alle üblichen Bauuntergründe (ausser PP, PE und PTFE). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit Soudal Primer 150 vorbehandeln. Bei glatten Oberflächen (außer Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Achtung: Es muß unbedingt sichergestellt sein, daß weder Reiniger noch Primer in Berührung mit der Spiegelschutzlackierung (Rückseite) kommen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

Verarbeitung Spiegelkleber:

Vor der Verklebung ist die Beschichtung der Spiegel auf Beschädigungen (z. B. Kratzer) zu überprüfen. Beschädigungen der Lackschicht dürfen nicht mit MIR-O-BOND in Berührung kommen. Bei Spiegeln mit Metallschichten - also ohne Schutzlack - ist eine Verklebung unter Umständen kritisch. Wir empfehlen Vorversuche. Eine Verklebung von sogenannten „Antik-Spiegeln“ verbietet sich, da der Reflextionsbelag bewußt zerstört wird und dieser Prozeß fortschreitet. Die Spiegelschicht wird hier nur einfach lackiert. Die Schutzlackierung (Rückseite) eines Spiegels kann in Schichtstärke und Produktzusammensetzung variieren. Wir empfehlen daher praktische Vorversuche. Soudal Mirobond Spiegelklebstoff darf auf keinen Fall flächig oder punktförmig aufgetragen werden, sondern in Raupen in vertikaler (senkrechter) Richtung. Die Raupenbreite soll nach der Montage des Spiegels 10 mm nicht überschreiten. Die einzelne Raupenlänge sollte 200 mm nicht übersteigen. Die zur Vulkanisation erforderliche Luftzirkulation muß gewährleistet sein (s. Abb.) .

Produktinformation

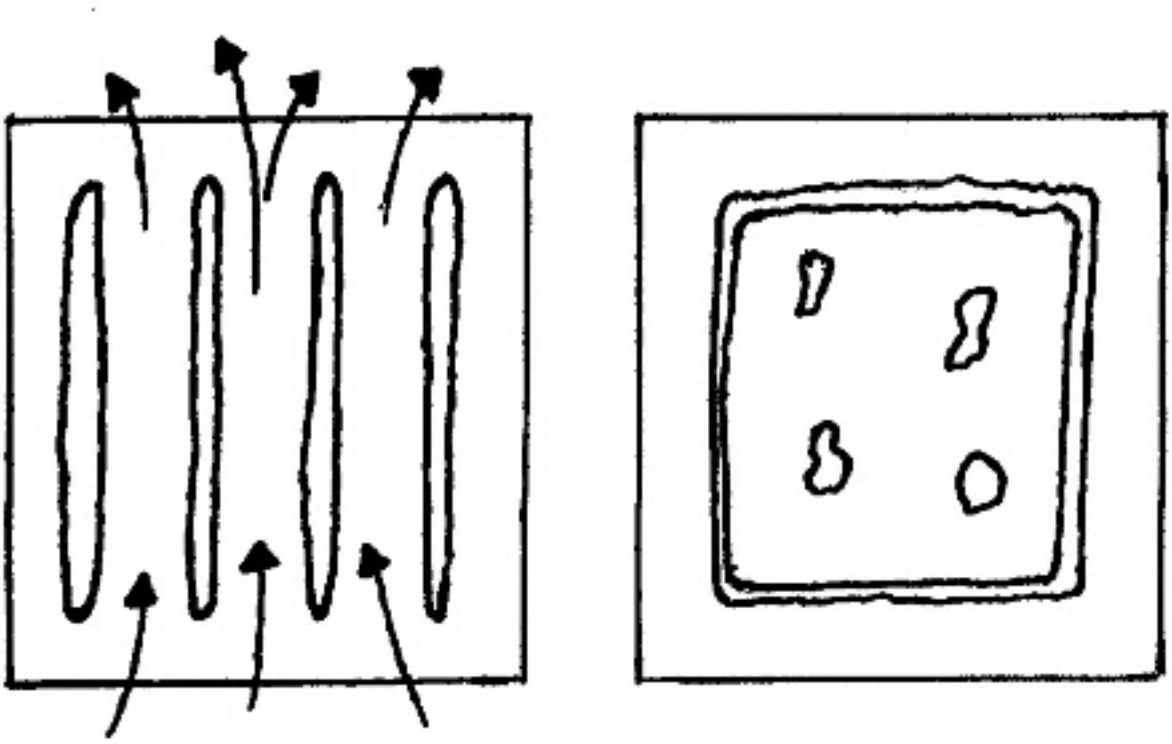

Spiegelkleber richtig aufgetragen Spiegelkleber falsch aufgetragen

Da die Endfestigkeit der Verklebung erst nach ca. 48 Stunden erreicht wird (20 °C/65 % r.F.), ist für diesen Zeitraum eine behelfsmäßige statische Fixierung des Spiegels erforderlich. Dabei darf die Luftzirkulation hinter dem Spiegel nicht beeinträchtigt werden. Hier wird die Kombination mit SOUDAL SPIEGELKLEBEBAND empfohlen. Für eine ausreichende statische Verklebungsfestigkeit gilt als Faustregel: pro kg Spiegelgewicht mindestens eine Silicon-Spiegelkleber- Vorlage von 10 cm². Verwenden Sie Abstandhalter zwischen frei aufgehangenen Spiegeln in Spiegelwänden. Bitte beachten Sie auch die DIN EN 1036, speziell das Beiblatt 1 sowie die Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 11, 4. Auflage 2006 „Montage von Spiegeln“.

Verarbeitung:

Produktinformation

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

lichtgrau