
Produktinformation

Denso Tok Fill 0/5 Aqua Kaltasphalt 25kg Eimer

Art-Nr.: 10071056 / Hersteller: Denso

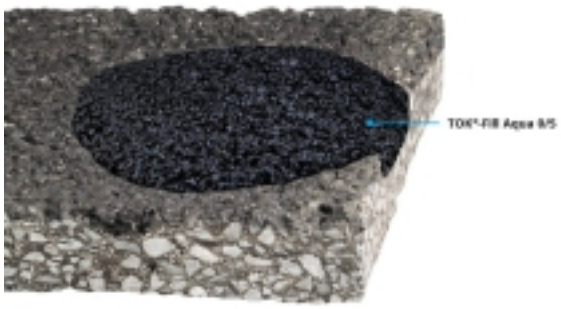

76,99EUR / Eimer
Grundpreis: 3,08EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 47,60EUR Mindermengenzuschlag

Staffelpreise	
Ab 48 Eimer	74,68EUR - Sie sparen 2,31EUR, Grundpreis: 2,99EUR / pro kg
Ab 72 Eimer	73,14EUR - Sie sparen 3,85EUR, Grundpreis: 2,93EUR / pro kg
Ab 120 Eimer	69,29EUR - Sie sparen 7,70EUR, Grundpreis: 2,77EUR / pro kg
Ab 192 Eimer	65,44EUR - Sie sparen 11,55EUR, Grundpreis: 2,62EUR / pro kg

Spedition mit Avis





Produktinfo Tok Fill Reparaturasphalt:

TOK Fill Aqua ist ein Hochleistungsmischgut für Kleinschäden auf allen Verkehrsflächen. Es besteht aus einem Edelsplitt/Sandgemisch und einem polymermodifizierten bitumenhaltigen Bindemittel mit Spezialzusätzen (Additiven). Nach der Applikation härtet das Material sehr schnell aus.

- Allwetteranwendung bei Temperaturen von -10°C bis +45°C (+14°F bis +113°F).

Produktinformation

- Anwendung auch bei feuchtem Untergrund.
- Ideal für die Reparatur von Schlaglöchern.
- Schnelle Erhärtung nach ca. 1h.
- Lösemittel- und teerfrei.

Anwendungsgebiete Kaltasphalt:

TOK Fill Aqua wird zum Ausbessern von Kleinschäden, Straßenquerungen, beschädigten Wegen, Übergängen von Fahrbahnen, Rohrgrabenaufbrüchen, Verfüllen von Bohrkern löchern nach der Probenentnahme, Beseitigung von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, Anrampungen an Auffahrten, zum Niveauausgleich und zum Anpassen von Straßeneinbauten verwendet.

Verarbeitungsrichtlinien Tok Fill Aqua:

TOK-FILL kann maschinell, bei kleineren Flächen auch mit der Schaufel, auf tragfähigem Untergrund verarbeitet werden. Lose Teile sind vor dem Einbau zu entfernen. Bei einer Schichtdicke von mehr als 4 cm muß das TOK-FILL lagenweise eingebaut werden. Die maximale Einbaustärke beträgt insgesamt 18 cm. TOK-FILL muß mit einer leichten Überhöhung eingebaut werden, da eine Nachverdichtung durch den Verkehr erfolgt. Eine maschinelle Verdichtung ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Die Verarbeitung kann auch bei feuchter Witterung (Nässe oder auch Regen) und bei Temperaturen von -10 °C bis +25 °C erfolgen. In der Einbaustelle selbst sollte jedoch kein Wasser stehen. Bei fallenden Temperaturen (unter 5 °C) wird das Material etwas fester und muß in diesem Fall zwecks besserer Verarbeitbarkeit erwärmt (beheizter Lagerraum) werden. Der mit TOK-FILL sanierte Bereich braucht nicht abgesandet zu werden und ist ohne weitere Bearbeitung sofort befahrbar. Zu beachten ist, daß das Material nicht unmittelbar nach dem Einbau ausgehärtet sein wird. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig und kann bei höheren Temperaturen länger dauern. Bei der Verwendung in Radialbereichen oder dort wo drehende Punktlasten auftreten, darf das eingebaute Material erst belastet werden, wenn eine ausreichende Festigkeit erreicht ist.

Materialeigenschaften:

Korngröße in mm: 0/5, Einbaustärke von 2 - 5 cm pro Lage
Anwendungstemperatur: von -10 °C bis +45 °C
Verbrauch: ca. 80 kg/m2, verdichteter Zustand bei 4 cm Einbaustärke
Farbe: schwarz

Lieferform:

25 Kg Eimer (wiederverschließbar) / 24 Eimer je Palette