
Produktinformation

TOK® SK Rissband Straßenbau

Art-Nr.: 10200387 / Hersteller: Denso

285,49EUR
Grundpreis: 3,10EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 47,60EUR Mindermengenzuschlag

Spedition mit Avis

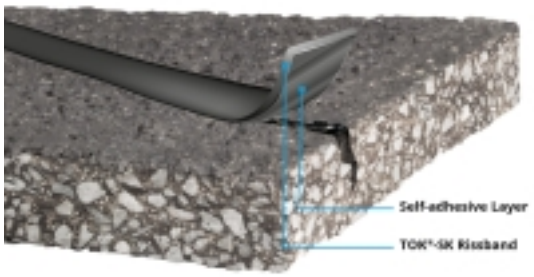



Produktinfo TOK Rissband Straßenfläche:

Das TOK SK Rissband ist ein hochwertiges bitumenhaltiges Profil aus polymervergütetem Straßenbaubitumen für die schnelle und kostengünstige Sanierung von Schadstellen im Asphaltstraßenbau.
Das TOK SK Rissband ist einseitig mit einer vollflächigen, homogenen Klebeschicht versehen und kann daher schnell, sicher und ohne Verwendung eines Gasbrenners auf den kalten Asphalt geklebt werden.

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

Das TOK SK Rissband wird vorzugsweise für die Abdeckung von Rissen und von offenen Fugen oder Nähten in Asphaltoberflächen eingesetzt. Die maximale Breite der Rissöffnungen sollte 5 mm nicht überschreiten. Das Profil kann sicher und schnell ohne Verwendung eines Gasbrenners verlegt werden. Schadstellen können dauerhaft verschlossen werden, da das TOK®-SK Rissband aufgrund seiner plastischen Eigenschaften eingewalzt wird.

Verarbeitung des Rissband für Straßen:

Witterungsverhältnisse:
Die Witterungsverhältnisse sollten den Vorgaben der ZTV Fug-StB (Bitumen-fugenbänder) entsprechen. Demnach sollte das TOK SK Rissband nur bei trockener Witterung und einer Oberflächen-temperatur der Asphaltflächen von mindestens +5°C (+41°F) eingebaut werden.
Bei Temperaturen von 0°C bis +5°C (+30°F bis +41°F) können die Arbeiten nur dann fortgesetzt werden, wenn Zusatz-maßnahmen durchgeführt werden (z. B. Vorwärmen der Unterlage).
Anforderungen und Einsatz des TOK SK Rissband:
Die Asphaltoberfläche muss sauber und trocken sein.
Der Voranstrich TOK SK Primer ist erforderlich und verbessert die Haftfähigkeit zur Unterlage. Im Sommer beträgt die Abfüftzeit des Primers je nach Witterungslage lediglich 3-5 Minuten, was ein zügiges Weiterarbeiten ermöglicht.
Verarbeitung:
Das TOK SK Rissband wird nach dem Ablüften des TOK SK Primer mit der Klebeschicht nach unten auf den Riss aufgelegt und mit einer Walze oder dem Rissband SK Roller (nur Abmessung 40x4 mm) angedrückt.
Der nachfolgende Verkehr walzt die Masse noch weiter in den Riss hinein.
Unter Umständen kann es vorteilhaft sein, das TOK SK Rissband nach der Verlegung abzustreuen.
Dies gilt beispielsweise für die Verlegung bei sehr hohen Temperaturen.
Die Umgebungs- und Bauteiltemperatur sollte oberhalb von +10°C (50°F) liegen, um eine gute und dauerhafte Haftung zum Untergrund zu gewährleisten.
Bei niedrigeren Temperaturen kann ggf. mit leichtem, vorsichtigem Anwärmen des Untergrundes Abhilfe geschaffen werden.
Das TOK SK Rissband ist nicht für die vertikale Ausbildung von Nähten und Anschlüssen geeignet, hier beträgt die Mindestanforderung der Profildicke gemäß den ZTV Fug-StB 10 mm.

Lagerung:

Trocken, ohne Auflast und frostfrei unter Normalklima (ideal 15-20°C/ 59-68°F) lagern.
Unter diesen Bedingungen ist das TOK SK Rissband in der ungeöffneten Originalverpackung ab Herstelldatum mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Lieferform:

Das TOK SK Rissband wird aufgerollt in Schneckenform geliefert. Die Schnecken werden je nach Querschnittsform

Produktinformation

durch Silikonpapier getrennt- in Kartons mit den Abmessungen (b x t x h) 370mm x 370mm x 160 (oder 144) mm geliefert. Es werden jeweils 30 Kartons auf eine Europalette (800 x 1.200 mm) gepackt.

Abmessung 35 x 4mm; 92m je Karton; 2760m je Palette
Abmessung 40 x 4mm; 69m je Karton; 2070m je Palette
Abmessung 60 x 4mm; 46m je Karton; 1380m je Palette

verfügbare Optionen

Format
35 x 4 mm
40 x 4 mm (-38,32EUR)
60 x 4 mm (-12,91EUR)