# Produktinformation

## Ottoseal M390 Bodenfugen Dichtstoff

Art-Nr.: M390 / Hersteller: OTTO Chemie











**8,19EUR** / Kartusche
Grundpreis: 2,64EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

| Staffelpreise | |
|---|---|
| Ab 20 Kartuschen | 7,94EUR - Sie sparen 0,25EUR, Grundpreis: 2,56EUR / 100 ml |
| Ab 40 Kartuschen | 7,78EUR - Sie sparen 0,41EUR, Grundpreis: 2,51EUR / 100 ml |
| Ab 60 Kartuschen | 7,53EUR - Sie sparen 0,66EUR, Grundpreis: 2,43EUR / 100 ml |
| Ab 100 Kartuschen | 7,37EUR - Sie sparen 0,82EUR, Grundpreis: 2,38EUR / 100 ml |

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32149000

**Produktinfo Ottoseal M390 Bodenfugen Dichtstoff:**

# Produktinformation

Ottoseal M390 ist der ideale Bodenfugen Dichtstoff der schwundfrei aushärtet, extrem elastisch und nach der Aushärtung schleifbar und überstreichbar ist. Ottoseal M390 zur Abdichtung von Boden- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

- Sehr hohe Kerbfestigkeit und Weiterreißfestigkeit Widersteht hohen mechanischen Belastungen
- Gute Chemikalienbeständigkeit Einsetzbar in stark chemisch beanspruchten Bereichen
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Härtet praktisch schwundfrei aus Kein Nacharbeiten und keine Hohlkehlen, die zu Verschmutzungen neigen
- Extrem elastisch Gleicht Bewegungen aus
- Geruchsarm Angenehmes Verarbeiten
- Silikonfrei Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichen Parkettbeschichtungen
- Isocyanatfrei
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit Für langlebige Anwendungen im Innen und Außenbereich
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar Optisch einwandfreie Fugenanpassung

**Anwendungsgebiete Ottoseal M390:**

- Dehnungs- und Anschlussfugen an Parkett, Laminat-, Holzdielen- und Korkböden
- Spannungsausgleichende Abdichtung von Boden- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich bei Fußgängerwegen, Balkonen, Terrassen und öffentlichen Bereichen
- Abdichten von Bewegungsfugen zwischen Betonplatten
- Abdichten von mechanisch hoch belasteten Bewegungs- und Anschlussfugen, die ruhenden Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt sind, in z.B. in Lager- und Fertigungshallen, Werkstätten, Hofflächen, Waschanlagen, Parkdecks, Tiefgaragen etc.
- Abdichten von chemisch hoch belasteten Boden- und Anschlussfugen, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelfabriken, Großküchen etc.
- Abdichten von Fugen bei Parkett-, Vinyl-, Kunststoff-, Laminat-Böden

**Normen und Prüfungen:**

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT CC 25 HM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1+8+21+35 geeignet
- Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

# Produktinformation

**Verarbeitung:**

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit  Glättmittel und Abziehspachtel  vor Hautbildung.

**Besondere Hinweise:**

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/ Materialien zu nehmen. Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Kleb-/Dichtstoff
verträglich sein. Bei geölten Oberflächen sowie ölhaltigen Hölzern empfehlen wir die Durchführung von Vorversuchen hinsichtlich Verträglichkeit und Haftung. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl,EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden. Bei starkem Fahrbetrieb (z.B. Stapler) ist es zu empfehlen, die elastischen Fugen mit einem Schutzprofil (T-Profil) oder einer Schutzplatte abzudecken. Bei stark beanspruchten Bodenfugen über 15 mm Breite empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung von Schutzplatten. Zum Schutz der Fugenflanken bei Beton und Estrich können Kantenschutzprofile eingesetzt oder die
Fugenflanken abgefast werden. Wichtige Informationen über die Abdichtung von Bodenfugen sowie Konstruktionsskizzen sind im IVDMerkblatt Nr. 1 enthalten. Bei Arbeiten mit Hochdruckreinigern mindestens 50 cm Abstand zwischen der Sprühdüse und dem Dichtstoff einhalten. Vor mechanischen Belastungen muss der Dichtstoff je nach Fugentiefe, mindestens 24 - 48 Stunden aushärten. Während dieser Zeit ist für entsprechenden Schutz zu sorgen. Bei Arbeiten mit Hochdruckreinigern mindestens 50 cm Abstand zwischen der Sprühdüse und dem Dichtstoff einhalten.

**Lagerung:**

Kühl und trocken mindestens 18 Monate lagerfähig.

**Chemikalienbeständigkeit:**

- Ammoniak (10%) kurzzeitig beständig (72 Stunden)
- Ammoniak (30%) nicht beständig
- Benzin nicht beständig
- Destilliertes Wasser beständig
- Diesel kurzzeitig beständig (72 Stunden)
- Essigsäure (10%) kurzzeitig beständig (72 Stunden)
- Ethylenglykol beständig
- Isopropanol nicht beständig

# Produktinformation

- Kochsalzlösung, gesättigt beständig
- Leitungswasser beständig
- Maschinenöl beständig
- Milchsäure (10%) nicht beständig
- Natriumhypochlorit (13%) beständig
- Phophorsäure (10%) beständig
- Phophorsäure (30%) beständig
- Rapsöl beständig
- Salzsäure (10%) beständig
- Wasserstoffperoxid (10%) beständig

**Lieferform:**


310 ml Kartusche  (20 Ktu. je Kartusche)

**Farbe:**


bahamabeige, basalt, betongrau, dunkelbraun, eiche dunkel, eiche hell, eiche rustikal, kieselgrau, kirschbaum, titangrau

### verfügbare Optionen

**Farbe**

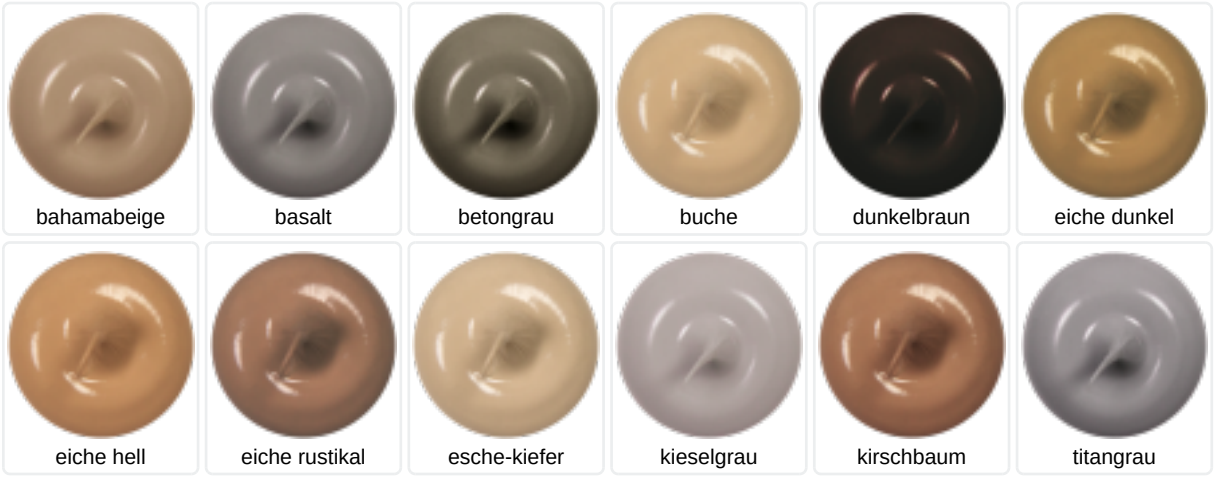

# Produktinformation



weiß