

Produktinformation

SikaMembran Active FSB-T Fensterdichtband

Art-Nr.: SMA-FSB / Hersteller: Sika Chemie

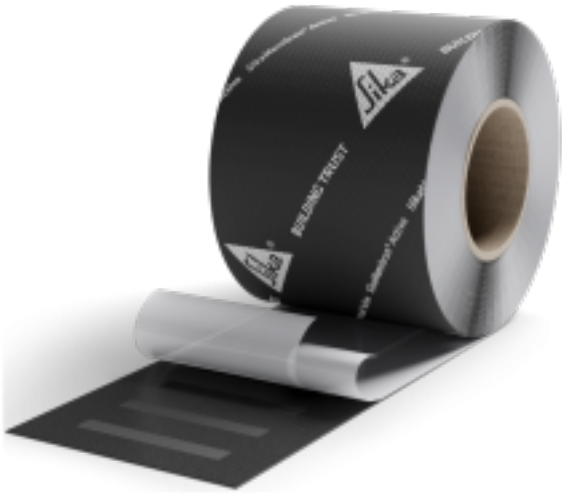



48,23EUR / Rolle
Grundpreis: 1,93EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Fenster Dichtband:

Aktive, dampfvariable Baukörperanschlussfolie, vollflächig selbstklebend mit SikaMelt Hotmelt-Technologie. Vollflächig selbstklebende, aktive Hochleistungsmembran zur Abdichtung von Baukörperanschlussfugen im Innen- und Aussenbereich mit variablem sd-Wert. "FSB" steht für "full-side-bonding".

Produktinformation

- Flexible, robuste Membran
- Vollflächig selbstklebend - schnelle und präzise Montage
- Hohe Klebkraft durch die Selbstklebeschicht mit Sika-Melt Hotmelt-Technologie
- 2 in 1 Anwendung – eine Folie für Innen & Aussen
- Aktiv – durch variablen sd-Wert, passt sich an die Luftfeuchtigkeit an
- Einfache und sichere Anwendung
- Praktisch – Überputzbar
- Innen luftdicht – luftdichte Fensterfugen gemäß EnEV und EU-Gebäuderichtlinie zur Energieeinsparung
- Aussen Schlagregendicht – kein Eindringen von Schlagregen, konstante Klebkraft auch bei Nässe
- Ermöglicht eine rasche Austrocknung der Fassadenkonstruktion im Sommer und Winter

Hinweise:

Um Wärmebrücken oder Kondensatbildung zu unterbinden, muss zusätzlich zu einer korrekten Fugenabdichtung eine angemessene Wärmedämmung (Mineralwolle oder ähnliches) im Fugenraum verwendet werden.
Die aktive Variabilität des sd Wertes der SikaMembran® Active FSB+ ermöglicht im Winter im Innenbereich eine dichtere Abdichtung als aussen mit der gleichen Membrane. Somit kann die Dampfdiffusion mit dem bewährten Grundsatz: „innen dichter als aussen“ (sd Warm > sd Kalt) im Winter eingehalten werden. Im Sommer ermöglicht die aktive Variabilität des sd Wertes eine rasche und gleichmässige Austrocknung des Bauanschlusses nach innen und aussen.

Anwendungsgebiete Fensterdichtband Fenster Montage:

Für die fachgerechte Abdichtung von Baukörperanschlussfugen an Fenster- und Türelementen. Geeignet für glatte Oberflächen, z. B. gehobeltes und lackiertes Holz, viele Kunststoffe und Metalle sowie schalungsglatten Beton.

Untergründe :

Der Untergrund muss tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett, Staub und losen Bestandteilen, Zementschlämmen, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigraffitibeschichtungen. Eventuell sind die Oberflächen mit Sika Remover- 208 zu reinigen. Strukturierte- und Metallic- Pulverlacke sind gegebenenfalls mit Schleifvlies leicht anzuschleifen und in jedem Fall mit Sika®Haftreiniger-1 vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Notwendige Breite der SikaMembran Active FSB+ wählen und auf die gewünschte Länge kürzen. Schmale, unbeschriftete Trennfolie am Anfang der Selbstklebeschicht ca. 5 - 10 cm vorsichtig entfernen und zur Seite falten. SikaMembran Active FSB+ an vorgesehener Stelle am Fensterelement fixieren und Trennfolie komplett entfernen, während die SikaMembran Active FSB+ mit der Handfläche angedrückt wird. Aufgebrachte SikaMembran Active FSB+ kann in den ersten Minuten nochmal, vorsichtig abgelöst und neu verklebt werden. Breite Trennfolie am Anfang der Selbstklebeschicht seitlich herausziehen, während die SikaMembran Active FSB+ mit der Handfläche am

Produktinformation

Baukörper angedrückt wird. SikaMembran Active FSB+ gut mit einem Kunststoffoder Gummiroller andrücken. Hinweise Für eine optimal abschliessende Abdichtung sollte SikaMembran Active FSB+ auf dem Querklebestreifen abgelängt werden. Für komplizierte Anschlussdetails empfiehlt es sich, SikaMembran Active FSB+ zusätzlich mit SikaHyflex- 444 Membrane Fix zu verkleben. Überlappungen und Abschlüsse müssen min. 6 cm überlappend ausgeführt werden.

Lieferform:

Breite in mm	Rollenlänge in m
80	25
100	25
150	25
200	25

verfügbare Optionen

Breite

150 mm (+18,54EUR)
200 mm (+33,00EUR)