
Produktinformation

Ottoflex Entkopplungsmatte Fliesen

Art-Nr.: OFAEB-100 / Hersteller: OTTO Chemie

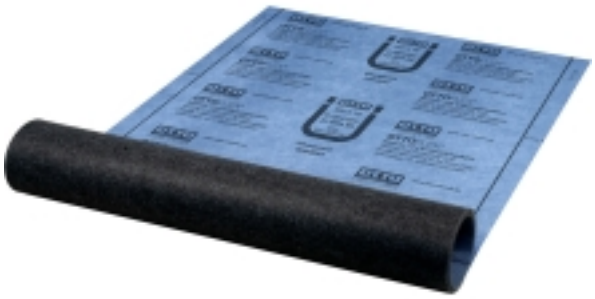

256,89EUR / Rolle
Grundpreis: 17,13EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Rollen	249,18EUR - Sie sparen 7,71EUR, Grundpreis: 16,61EUR / pro m
Ab 6 Rollen	244,05EUR - Sie sparen 12,84EUR, Grundpreis: 16,27EUR / pro m
Ab 12 Rollen	236,34EUR - Sie sparen 20,55EUR, Grundpreis: 15,76EUR / pro m
Ab 18 Rollen	231,20EUR - Sie sparen 25,69EUR, Grundpreis: 15,41EUR / pro m

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen



Zolltarifnummer: 56031490

- Polyethylen-Dichtbahn mit beidseitigem Spezialvlies
- Optimal für kritische Untergründe
- Sehr hohe Dehnfähigkeit und Rissüberbrückung
- Schnelle Weiterverarbeitung
-

Produktinformation

Alterungsbeständig
- Dichtbahn mit hoher entkoppelnder Wirkung
- Wasserundurchlässig sowie wasserdampfbremsend
- Das Produkt ist alkalibeständig gemäß der Prüfgrundsätze nach AbP Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten und nach ETAG 022
- Entspricht der Baustoffklasse B2 "normal entflammbar" nach DIN 4102-1

Anwendungsgebiete:

- Für die entkoppelnde, rissüberbrückende und wasserdichte Verbundabdichtung im Bodenbereich Verbundabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen unter keramischen Belägen und Naturstein im Dünnbettverfahren (z.B.
- Nassbereiche wie Badezimmer, Duschanlagen, Beckenumlaufbereiche von Schwimmbädern, Saunen, Dampfbädern, Dampfsaunen, aber auch Industriebereiche in der Lebensmittelindustrie z.B. Brauereien, Molkereien)
- Flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und Naturstein auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen (nicht
über genutzten Räumen) mit einem Gefälle ? 1,5 %

Normen und Prüfungen:

- Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A und C nach AbP und A0 und B0 nach ZDB-Merkblatt
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen zur Verwendung als Bauwerksabdichtung
- Basierend auf den Prüfungen zur Erteilung eines AbP`s nach PG-AIV-B und den daraus resultierenden Anwendungsbereichen, lassen sich die folgenden Beanspruchungsklassen aus der ÖNORM B 3407 zuordnen - W1, W2, W3, W4, W5 und W6.
- EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Verarbeitung:

Vorbereitung:
Untergründe, auf denen die OTTOFLEX® Abdicht- und Entkopplungsbahn verlegt werden soll, sind generell auf Ebenheit, Stabilität und Feuchtigkeit zu überprüfen. Haftungsbeeinträchtigende Bestandteile der Oberfläche müssen entfernt werden. Wir empfehlen saugfähige Untergründe mit OTTOFLEX® Tiefengrund vorzugrundieren. Bei glatten Untergründen (z.B. glasierten Fliesen) empfiehlt sich eine Kratzspachtelung mit hochkunststoffvergütetem Fliesenkleber oder eine Vorbehandlung mit OTTOFLEX® Haftgrund. Die Restfeuchte bei Zementestrichen (Estrich auf Dämmschicht / auch bei Fußbodenheizungen) sollte maximal 2,0 CM % betragen. Die Restfeuchte bei Anhydritestrichen (Estrich auf Dämmschicht / bei Fußbodenheizungen 0,3 CM %) sollte maximal 0,5 CM % betragen. Die Restfeuchte im Wandbereich (Zementputz oder Gipsputz) sollte maximal 1,0 CM % betragen

Produktinformation

(Sichtprüfung - keine dunklen Stellen erkennbar). Der Untergrund muss sauber, tragfähig und eben sein. Der zur Verarbeitung verwendete Kleber muss auf die Art des Untergrundes abgestimmt sein und sich in dem Vliesgewebe der Dichtbahn verankern. Nach EN 12004 sind Dünnbettmörtel mindestens der Qualität C2 zu verwenden. OTTOFLEX® Entkopplungsbahn ist vor der Verarbeitung exakt zuzuschneiden.
Verarbeitung:
1. OTTOFLEX Abdicht- und Entkopplungsbahn: Der Fliesenkleber ist mit einer Zahnspachtel 4 x 4 mm vollflächig auf den Untergrund über die gesamte Bahnenbreite aufzutragen. Dabei darf nur so viel Fliesenkleber aufgetragen werden, wie innerhalb der Offenzeit des Klebers bearbeitet werden kann. Vorab zugeschnittene Dichtbahn vollflächig in den Kleber eindrücken. Zum Eindrücken empfiehlt sich die Glattseite der Zahnspachtel oder eine Glättkelle, die unter Druck schräg über die Abdichtbahn geführt wird. Lufteinschlüsse, Luftkanäle und Falten müssen dabei unbedingt vermieden werden. Nachfolgende Bahnen im Stoßbereich mindestens 5 cm mit OTTOFLEX Dichtband überlappen und vollflächig blasen- und faltenfrei mit OTTOCOLL M 500 oder OTTOCOLL M 595 verkleben und die Übergänge mit dem herausquellenden Klebstoff glätten.
2. Ecken und Bewegungsfugen: OTTOFLEX Ecken ebenfalls mit OTTOCOLL M 500 oder OTTOCOLL M 595 vollflächig blasen- und faltenfrei verkleben und die Übergänge mit dem herausquellenden Material glätten. Anschließend vorab passend zugeschnittenes (plus je mind. 5 cm Überlappungszonen) OTTOFLEX Dichtband mittig über die Bewegungsfugen vollflächig blasen- und faltenfrei mit OTTOCOLL M 500 oder OTTOCOLL M 595 kleben. Auch hier die Übergänge mit dem herausquellenden Klebstoff glätten.
3. Rohrdurchführungen: Für die OTTOFLEX Manschetten OTTOCOLL M 500 oder OTTOCOLL M 595 raupenförmig um die Rohrdurchführung auftragen und Manschette in die Kleberaupe drücken. Mit einem geeigneten Werkzeug z.B. Spachtel vollflächig blasen- und faltenfrei in den Klebstoff drücken und dabei herausquellendes Material zum Glätten der Manschettenkante verwenden. Erst wenn die OTTOFLEX Abdicht- und Entkopplungsbahn mit allen Überlappungen, Ecken und Anschlüssen dicht verklebt ist, kann mit dem Aufbringen des Belages begonnen werden. Eine Wartezeit ist nicht erforderlich.
4. Fliesenverlegung: Im Dünnbettverfahren ist der Fliesenkleber direkt auf die OTTOFLEX Abdicht- und Entkopplungsbahn aufzutragen. Darauf sind die Fliesen vollsatt zu verlegen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

15m x 1m breite x 18mm dicke