
Produktinformation

TOK® Band SK 25 x 10mm - 1500m Palette

Art-Nr.: 10088059 / Hersteller: Denso

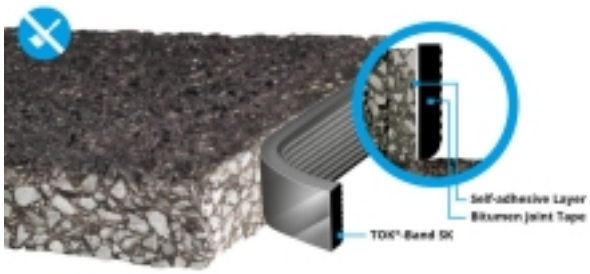

3.184,59EUR / Pallette
Grundpreis: 2,12EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 2 Palletten	3.120,90EUR - Sie sparen 63,69EUR, Grundpreis: 2,08EUR / pro m
Ab 3 Palletten	3.089,05EUR - Sie sparen 95,54EUR, Grundpreis: 2,06EUR / pro m
Ab 4 Palletten	3.025,36EUR - Sie sparen 159,23EUR, Grundpreis: 2,02EUR / pro m
Ab 5 Palletten	2.929,82EUR - Sie sparen 254,77EUR, Grundpreis: 1,95EUR / pro m

Spedition mit Avis





Produktinfo Denso TOK Band SK:

Das TOK®-Band SK ist ein hochwertiges Bitumenfugenband aus polymervergütetem Straßenbitumen, das über hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften verfügt. Das TOK®-Band SK ist auf einer Seite vollflächig mit einer selbstklebenden Schicht versehen und kann daher schnell, sicher und ohne Verwendung eines Gasbrenners „kalt“ verlegt werden. Das TOK®-Band SK wird ohne Voranstrich (Primer) verwendet. Es ist gemäß TL/TP Fug-StB geprüft und erfüllt selbst ohne einen Voranstrich (Primer) alle gestellten Anforderungen dieser Richtlinie. Für eine bessere

Produktinformation

Produktinformation

Flankenhaftung, z.B. auf verschmutztem Untergrund, ist der Voranstrich TOK®-SK Primer optional erhältlich.

Anwendungsgebiete TOK Band SK Bitumenfugenband:

Das TOK® -Band SK wird vorzugsweise für die Abdichtung von Fugen im Asphaltstraßenbau verwendet. Es wird gemäß den ZTV Fug-StB auch an Einbauten wie Betonbordsteinen und Rinnen verlegt, wenn anschließend mit Heißmischgut angebaut wird. Aufgrund der hervorragenden Materialeigenschaften sind dauerhafte und dichte Verbindungen gewährleistet.

Verarbeitung:

Witterungsverhältnisse:
Gemäß den ZTV Fug-StB dürfen Bitumenfugenbänder nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur der Asphaltflächen von mindestens +5°C (+41°F) eingebaut werden. Bei Temperaturen von 0°C bis +5°C (+30°F bis +41°F) können die Arbeiten nur dann fortgesetzt werden, wenn Zusatzmaßnahmen durchgeführt werden (z. B. Vorwärmen der Flanken).
Anforderungen an die Anschlussflanken:
Gemäß den ZTV Fug-StB gelten die folgenden Grundvoraussetzungen: Für das Verarbeiten von Bitumenfugenbändern sind feste, ebene, geradlinige Flankenflächen erforderlich. Die Anschlussflanken müssen abgekantet, feingefräst oder geschnitten sein oder aus vorgefertigten Bauteilen bestehen. Sie müssen frei von Verunreinigungen sein. Rostpartikel von Stahlteilen müssen entfernt werden. Anhaftende Schmutzreste sind mit Drahtbürste oder Druckluft zu entfernen. Die Flanken müssen trocken sein.
Einsatz des TOK®-Band SK:
Sind die Anforderungen an die Anschlussflanken vollumfassend erfüllt, kann das TOK®-Band SK ohne Voranstrich an die Flanke angebracht werden. Die Prüfnachweise gemäß den TL/TP FugStB dafür sind erbracht. Im Bedarfsfall kann zur Optimierung der Haftung des Bitumenfugenbandes an der Flanke ergänzend der Voranstrich TOK® -SK Primer eingesetzt werden. Im Sommer beträgt die Ablüftzeit des TOK® -SK Primer je nach Witterungslage lediglich 3-5 Minuten, was ein zügiges Weiterarbeiten ermöglicht.
Verarbeitung:
Das TOK® -Band SK wird einfach mit der Klebeschicht (glatte Seite) nach oben an der vorbereiteten Anschlussflanke ausgelegt. Das Trennpapier sollte erst unmittelbar vor der Verlegung entfernt werden. Das ausgelegte TOK® -Band SK wird mit der Klebeschicht (glatte Seite) zur Anschlussflanke mit der Hand oder einem Hilfswerkzeug fest angedrückt. ZTV Fug-StB 15 – Bitumenfugenbänder: Gemäß den ZTV Fug-StB müssen Bitumenfugenbänder an Walzasphaltdeckschichten mit 5 mm Bandüberstand verlegt werden, damit beim Walzen des Asphalts ein sogenannter „Nietkopf“ entsteht. Dieser bildet an der Oberfläche eine zusätzliche Abdichtung und einen sauberen „Verschluss“. In Gussasphaltflächen wird das Fugenband bündig mit der Flanke eingebaut. Die Breite des Fugenbandes muss mindestens 10 mm betragen. Gemäß den ZTV Fug-StB bzw. den TL FugStB muss die Materialqualität fremdüberwacht werden und durch das Anbringen des Ü-Zeichens (Übereinstimmungsnachweis) auf den Verpackungen zu erkennen sein.

Lieferform:

TOK® Band SK 25 x 10mm - 1500m Palette