Produktinformation

OTTOTAPE E 40I Dampfbremsen Dampfsperren

Art-Nr.: E 40I / Hersteller: OTTO Chemie



29,29EUR / Rolle
Grundpreis: 0,73EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 8 Rollen	28,41EUR - Sie sparen 0,88EUR, Grundpreis: 0,71EUR / pro m

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Dampfbremsen Klebeband:

Ottotape E 40I Dampfbremsen, Dampfsperren für eine dauerhaft luftdichte Abdichtung gemäß DIN 4108-7. Ottotape E 40I Dampfbremsen, Dampfsperren mit einer dicken Haftklebstoffschicht und einer sehr guten Klebkraft.

- Einseitig klebendes Reinacrylat-Haftklebeband
- Spezial Papierträger
- Von Hand reißbares Kraftpapierband
- Dicke Haftklebstoffschicht
- Verarbeitungstemperatur bis -10°C
- Sehr hohe Klebkraft auf allen rauen Untergründen
- Alterungsbeständig
- Weitestgehend resistent gegen Feuchtigkeit
- Hoher Kleberauftrag (220 g/m2)

Produktinformation


Normen und Prüfungen:

- Für den Einsatz in schadstoffarmen Gebäuden nach TOXPROOF - TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH

Anwendungsgebiete Dampfsperre Klebeband:

- Für eine dauerhaft luftdichte Abdichtung gemäß DIN 4108-7
- Überlappende Klebung von Dampfbremsen, Dampfsperren und Isoliermaterialien gemäß DIN 4108-7
- Anschlussverklebung an Holzwerkstoffplatten

Produktinformation

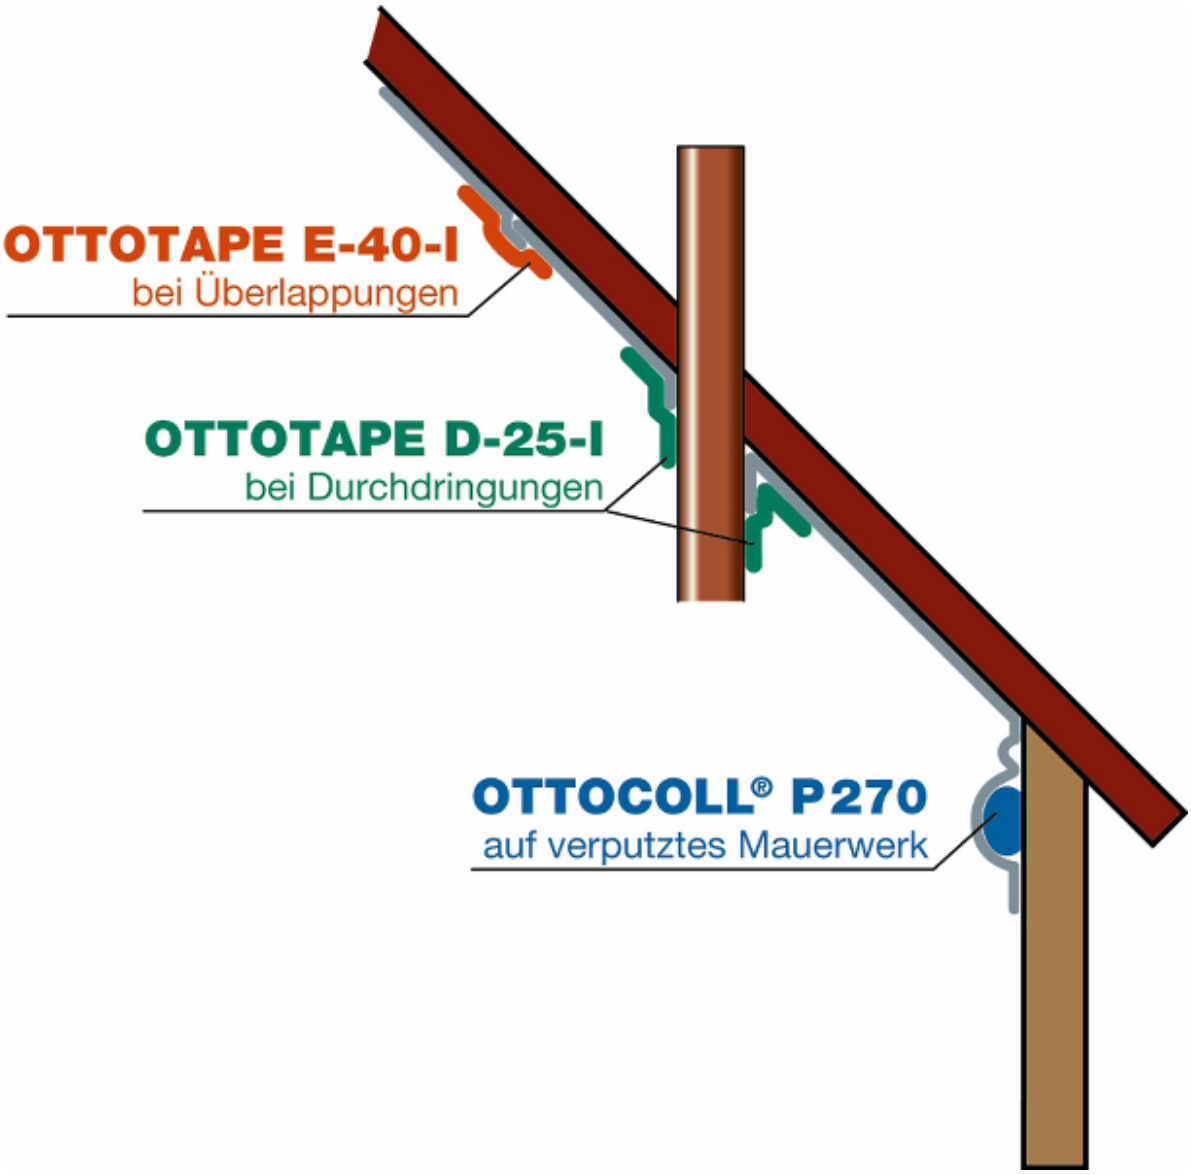

Besondere Hinweise:

Produktinformation

Die Dampfbremsen/Dampfsperren und Isoliermaterial müssen eine ausreichende innere Festigkeit aufweisen, sonst Gefahr zu geringer Tragfähigkeit wegen Lagentrennung.

Verarbeitung:

Vorbereitung: Untergrund und Dampfbremse/Dampfsperre müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Sie dürfen nicht klebstoffabweisend sein.

- Klebstoffrollen immer vor Verschmutzung schützen.
- Seitliche Schutzfolien immer auf den Rollen belassen. Rollen stets im Originalkarton lagern.
- Trennpapier vom Tape lösen und mittig auf Dampfbremse/Dampfsperre ankleben. Überlappung der Dampfbremse/Dampfsperre von mind. 10 cm.
- OTTOTAPE E-40-I zug- und faltenfrei verkleben und dabei Tape kräftig anreiben.

Achtung: nicht im Sauna- und Schwimmbadbau verwenden

Lieferform:

Rolle: 60 mm Breite x 40 m Länge

verfügbare Optionen

Format
40m Rolle